

28995 REKA PIR EL 7W-O-GR

Oprawa elewacyjna



Kanlux REKA PIR to nowoczesna oprawa architektoniczna LED przeznaczona do montażu na elewacjach budynków. Wyposażona w czujnik ruchu i zmierzchu (pracujące niezależnie), umożliwia regulację czasu świecenia (10 s–10 min) oraz progu natężenia światła (0–1000 lx). Dzięki regulowanym przesłonom emituje światło w dwóch kierunkach – w górę i w dół – pozwalając uzyskać efekt od wąskich linii po szerokie kaskady świetlne. Oprawa doskonale sprawdzi się przy oświetlaniu ścian zewnętrznych, tarasów, balkonów i altan, zwłaszcza tam, gdzie nie ma potrzeby, aby świeciła przez cały czas. Dzięki czujnikowi włączy się tylko wtedy, gdy jest ciemno i wykryje ruch w pobliżu, a w razie potrzeby może działać również w trybie ciągłym – wystarczy odpowiednia kombinacja włącz/wyłącz.

DANE OGÓLNE:

Kolor: grafitowy

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wykrywanie ruchu: nie

Kierunek świecenia oprawy: góra i dół

Długość [mm]: 136

Szerokość [mm]: 119

Wysokość [mm]: 151

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 2

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 7

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane


Rodzaj diody: LED COB

Strumień świetlny [lm]: 340

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 360

28995 REKA PIR EL 7W-O-GR

Oprawa elewacyjna

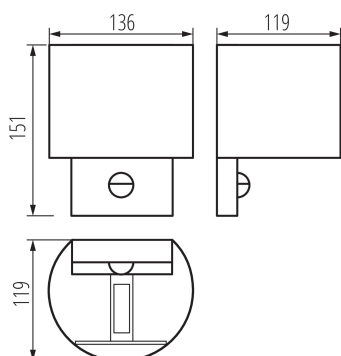

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K] : 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h] : 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 20000

Kąt świecenia [°] : max 90

Skuteczność świetlna lampy [lm/W] : 49

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] : -20÷35

Rodzaj czujnika: PIR

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²] : 1

Czas działania czujnika [sekunda-minuta] : 10-10

Kąt działania czujnika [°] : H120

Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx] : 0-1000

Stopień IP: 54

Zasięg czujnika [m] : max 6

Kształt: inny

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Regulacja kąta świecenia

