


31176 BAREV ECO N36W 6060NW

Panel LED podtynkowy



DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wyrób nienadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Zasilacz w komplecie: tak

Długość [mm]: 595

Szerokość [mm]: 595

Wysokość [mm]: 30

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 4

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 36

Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stal

Materiał panelu/ramki: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 4320

Skuteczność świetlna [lm/W]: 120

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 1300

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 10000

Kąt świecenia [°]: 110

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 120

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

31176 BAREV ECO N36W 6060NW


Panel LED podtynkowy

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Przekrój przewodu [mm²]: 0,75

Stopień IP: 20

Kształt: kwadratowy

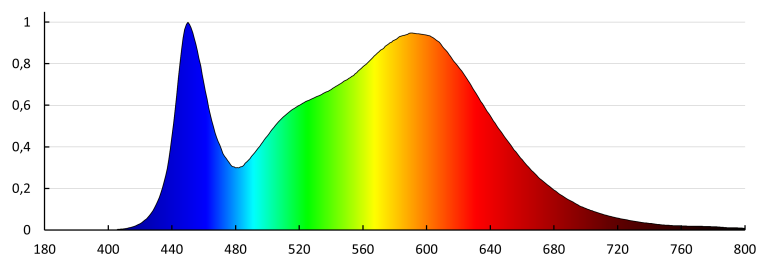

MILED (kat 31176) BAREV ECO N36W 6060NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: MILED (kat 31176) BAREV ECO N36W 6060NW
Lampy: 1 x BAREV ECO N36W 6060NW

