

33164 TP STRONG ECO TW46NW

Oprawa pyłoszczelna LED



Oprawa hermetyczna Kanlux TP STRONG ECO to zintegrowana oprawa LED o skuteczności świetlnej 130 lm/W, której jakość potwierdzona jest 5-letnią gwarancją. Kanlux TP STRONG ECO to oprawa, którą można zamontować natynkowo lub w formie zwieszanej. Wygodę montażu zapewniają regulowane uchwyty i szybkozłączka, które dołączone są do oprawy. Dzięki klasie szczelności IP65 i odporności na uszkodzenia mechaniczne IK08 oprawę Kanlux TP STRONG ECO można zastosować w takich miejscach jak parkingi, hale produkcyjne, garaże, magazyny i hale wysokiego składowania. Model Kanlux **TP STRONG ECO TW46NW posiada dodatkowo możliwość łączenia przelotowego.**

DANE OGÓLNE:

Kolor: szary

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość łączenia przelotowego opraw : tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Długość [mm]: 1228

Szerokość [mm]: 65

Wysokość [mm]: 55

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 2

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 46

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał klosza: PC

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne


Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 6000

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 3700

33164 TP STRONG ECO TW46NW

Oprawa pyłoszczelna LED

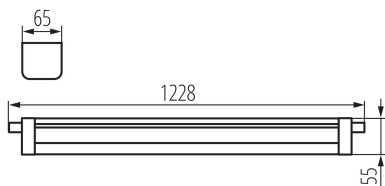

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K] : 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h] : 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 25000

Kąt świecenia [°] : X130/Y110

Skuteczność świetlna lampy [lm/W] : 130

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] : -20÷40

Typ klosza: opalowy

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²] : 1,0÷2,5


Stopień IK: 08

Stopień IP: 65

Kształt: prostokątny

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0354.2024, ważny do 2029-11-04

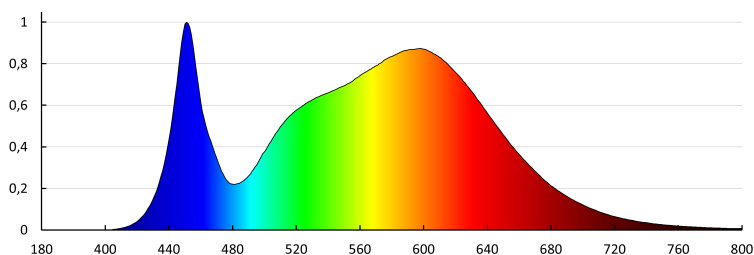

33164 TP STRONG ECO TW46NW

Oprawa pyłoszczelna LED

KANLUX S.A. (kat 33164) TP STRONG ECO TW46W-NW / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33164) TP STRONG ECO TW46W-NW
Lampy: 2 x TP STRONG ECO 46W-NW

