


37284 KMCCB-RT-250A

Wyłącznik kompaktowy MCCB



Wyłącznik kompaktowy z regulacją członu termicznego. Prąd znamionowy 250A - rozmiar obudowy 250A. Zakres regulacji 0,8-0,9-1xIn.

DANE OGÓLNE:

Kategoria użytkowania: A

Miejsce montażu: płyta montażowa

Długość [mm]: 107

Szerokość [mm]: 99

Wysokość [mm]: 165

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 230/415 AC

Prąd znamionowy [A]: 250

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Typ sterowania: mechaniczne

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue [V]: 380/415; 220/230

Stopień IP: 20

Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]: 800

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp [V]: 8000

Ilość biegunów: 3

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :
36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 27kA
(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Zakres regulacji członu termicznego: regulowane

AKCESORIA

36307

KMCCB200/250 DIN DB18

adapter z szyną TH35




36308

KMCCB200/250 DIN DB24

adapter z szyną TH35

37284 KMCCB-RT-250A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

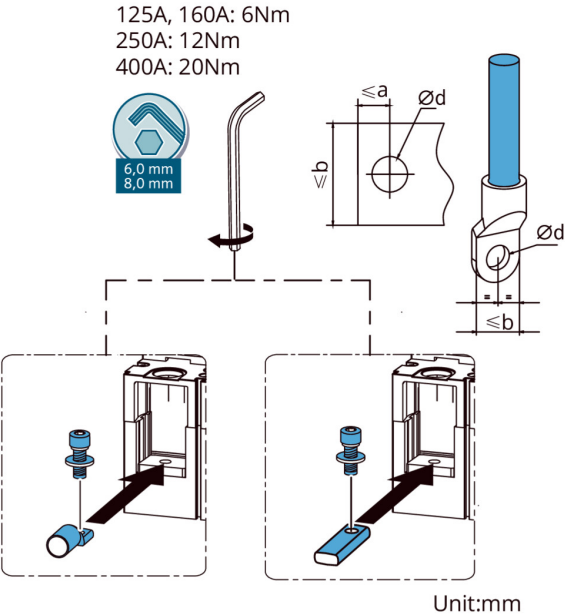

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	$\varnothing 9$	7
2	160	17	$\varnothing 9$	7
3	250	22	$\varnothing 9$	9
4	400	30	$\varnothing 11$	12.4



- 3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm
- 4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm



36309KMCCB DIN ADAPTER UN1adapter na szynę TH35



36297KMCCB-F-250A/AX/Lstyk pomocniczy



36306KMCCB-F-250A/RL/Rwyzwalacz wzrostowy



36300KMCCB-F-250A/UVwyzwalacz podnapięciowy



36298KMCCB-F-250A/AL/Lstyk alarmowy



37284 KMCCB-RT-250A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

37287

KMCCB-PK2-3P

przyłącze
kątowe

