


37282 KMCCB-RT-160A

Wyłącznik kompaktowy MCCB



Wyłącznik kompaktowy z regulacją członu termicznego. Prąd znamionowy 160A - rozmiar obudowy 250A. Zakres regulacji 0,8-0,9-1xIn.

DANE OGÓLNE:

Kategoria użytkowania: A

Miejsce montażu: płyta montażowa

Długość [mm]: 95

Szerokość [mm]: 93

Wysokość [mm]: 155

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 230/415 AC

Prąd znamionowy [A]: 160

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Typ sterowania: mechaniczne

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue [V]: 380/415; 220/230

Stopień IP: 20

Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]: 800

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp [V]: 8000

Ilość biegunów: 3

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :
36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 27kA
(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Zakres regulacji członu termicznego: regulowane

AKCESORIA

36307

KMCCB200/250 DIN DB18

adapter z
szyną TH35




36308

KMCCB200/250 DIN DB24

adapter z
szyną TH35

37282 KMCCB-RT-160A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

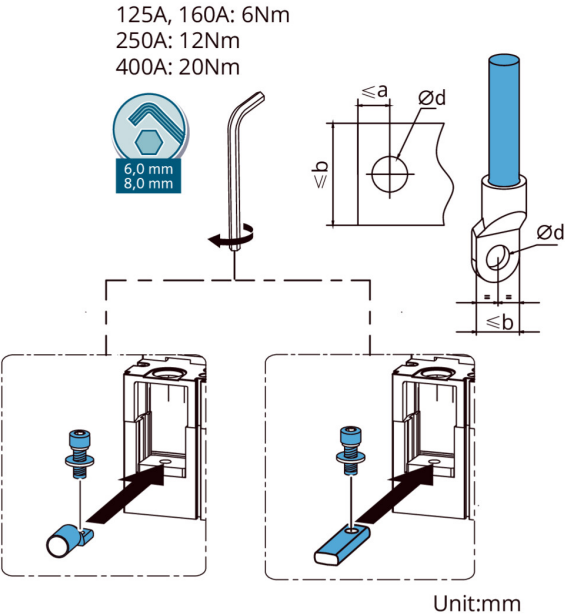

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4



- 3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm
- 4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm



36309 KMCCB DIN ADAPTER UN1 adapter na szynę TH35



36297 KMCCB-F-250A/AX/L styk pomocniczy



36306 KMCCB-F-250A/RL/R wyzwalacz wzrostowy



36300 KMCCB-F-250A/UV wyzwalacz podnapięciowy



36298 KMCCB-F-250A/AL/L styk alarmowy



37282 KMCCB-RT-160A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

37287

KMCCB-PK2-3P

przyłącze
kątowne

