



37281 KMCCB-RT-125A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

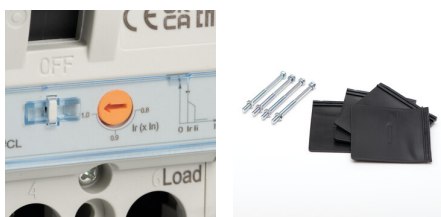

Wyłącznik kompaktowy z regulacją członu termicznego. Prąd znamionowy 125A - rozmiar obudowy 125A. Zakres regulacji 0,8-0,9-1xIn.

DANE OGÓLNE:

Kategoria użytkowania: A
Miejsce montażu: płyta montażowa
Długość [mm]: 75
Szerokość [mm]: 82
Wysokość [mm]: 133

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 230/415 AC
Prąd znamionowy [A]: 125
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa
Typ sterowania: mechaniczne
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue [V]: 380/415; 220/230
Stopień IP: 20
Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]: 800
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp [V]: 8000
Ilość biegunów: 3
Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu : 25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 18kA (380/415V AC); 25kA (220/230V AC)
Zakres regulacji członu termicznego: regulowane

AKCESORIA


36289 KMCCB125 DIN DB24 adapter z szyną TH35



36288 KMCCB125 DIN DB18 adapter z szyną TH35

37281 KMCCB-RT-125A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

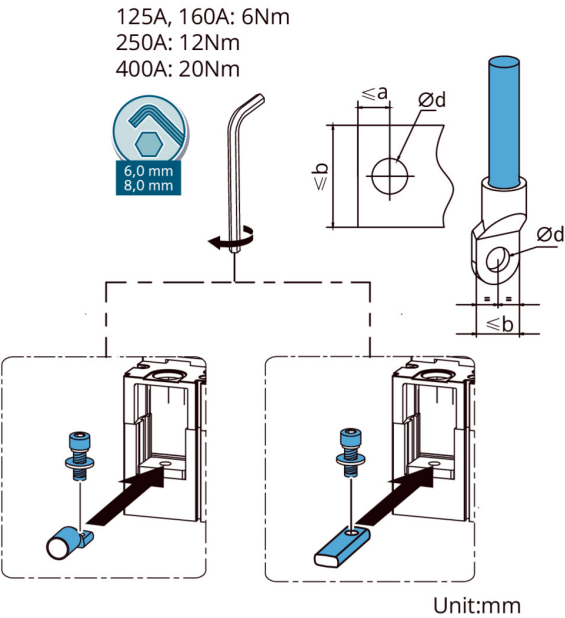

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4



- 3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm
- 4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm



36309 KMCCB DIN ADAPTER UN1 adapter na szynę TH35



36293 KMCCB-F-125A/AX/L styk pomocniczy



36303 KMCCB-F-125A/RL/R wyzwalacz wzrostowy



36296 KMCCB-F-125A/UV wyzwalacz podnapięciowy



36294 KMCCB-F-125A/AL/L styk alarmowy



37281 KMCCB-RT-125A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

37285

KMCCB-PK1-3P

przylącze
kątowe

