


37280 KMCCB-F-125A-4P

Wyłącznik kompaktowy MCCB



Wyłącznik kompaktowy ze stałą nastawą, bez regulacji. Prąd znamionowy 125A - rozmiar obudowy 125A. Wersja 4P.

DANE OGÓLNE:

Kategoria użytkowania: A

Miejsce montażu: płyta montażowa

Długość [mm]: 100

Szerokość [mm]: 82

Wysokość [mm]: 133

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 230/400 AC

Prąd znamionowy [A]: 125

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Typ sterowania: mechaniczne

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e [V]: 380/415; 220/230

Stopień IP: 20

Znamionowe napięcie izolacji U_i [V]: 800

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U_{imp} [V]: 8000

Ilość biegunów: 4

Znamionowa graniczna zwarciowa zdolność łączeniowa I_{cu} :
25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy roboczy I_{cs} : 18kA
(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

AKCESORIA

36289

KMCCB125 DIN DB24

adapter z szyną TH35




36288

KMCCB125 DIN DB18

adapter z szyną TH35

37280 KMCCB-F-125A-4P

Wyłącznik kompaktowy MCCB

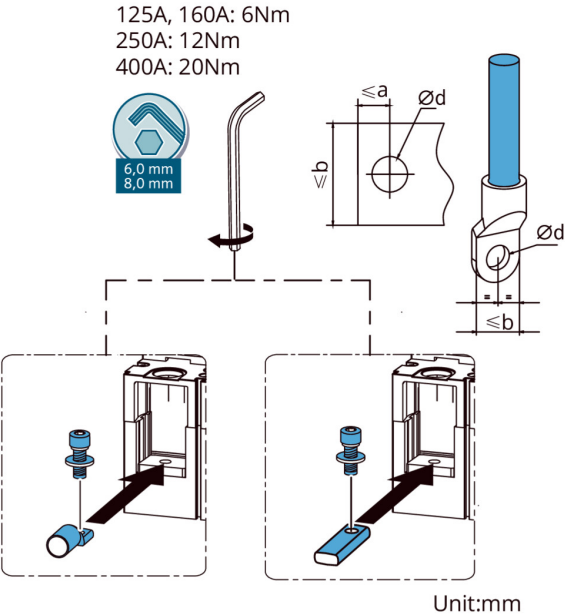

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4



3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm

4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm



36293 KMCCB-F-125A/AX/L styk pomocniczy



36303 KMCCB-F-125A/RL/R wyzwalacz wzrostowy



36296 KMCCB-F-125A/UV wyzwalacz podnapięciowy



36294 KMCCB-F-125A/AL/L styk alarmowy



37286 KMCCB-PK1-4P przyłącze kątowe



37280 KMCCB-F-125A-4P

Wyłącznik kompaktowy MCCB