


31397 GRUN NV LED-10-B-SE

Naświetlacz Led

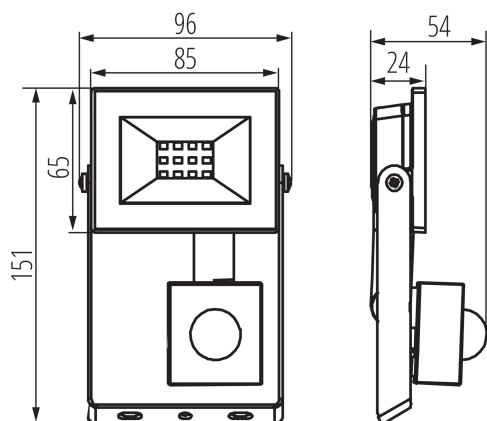

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na podłożu

Miejsce zastosowania: do zastosowań przemysłowych

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wykrywanie ruchu: tak

Szerokość [mm]: 96

Wysokość [mm]: 151

Głębokość [mm]: 54

Regulacja czułości: tak

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy: 0.83

Moc maksymalna [W]: 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: szkło hartowane

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 800

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 750

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] w szerokim stożku (120°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama 6

Wskaźnik oddawania barw: 70

Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

Kąt świecenia [°]: 110

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 80

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -15÷35

Rodzaj czujnika: PIR

Długość przewodu [m]: 0.15

Przekrój przewodu [mm²]: 1

31397 GRUN NV LED-10-B-SE

Naświetlacz Led

Typ odbłyśnika: symetryczny

Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 10-10

Kąt działania czujnika [°]: 120


Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 3-2000

Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: 130

Stopień IP: 44

Zasięg czujnika [m]: max 10

Klasa efektywności energetycznej: F

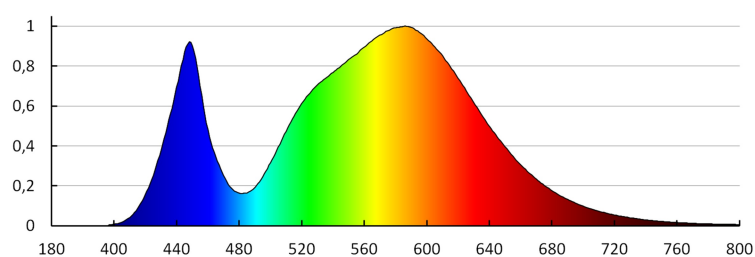

MILED^o (kat 31397) GRUN NV LED-10-B-SE / LDC (Polar)

Luminaire: MILED^o (kat 31397) GRUN NV LED-10-B-SE
Lamps: 1 x GRUN NV LED-10-B

