


31392 GRUN NV LED-30-B

Naświetlacz Led

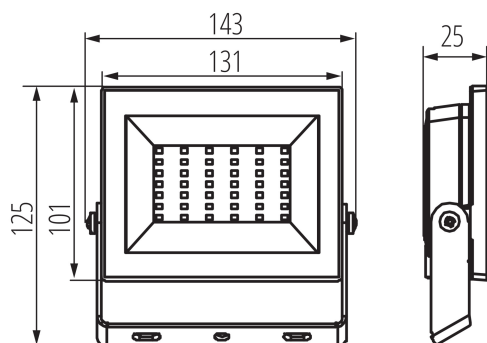

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na podłożu

Miejsce zastosowania: do zastosowań przemysłowych

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wykrywanie ruchu: nie

Szerokość [mm]: 143

Wysokość [mm]: 125

Głębokość [mm]: 25

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy: 0.98

Moc maksymalna [W]: 30

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: szkło hartowane

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 2650

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] 2500

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] w szerokim stożku (120°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama 6

Wskaźnik oddawania barw: 70

Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥30000

Kąt świecenia [°]: 110

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 88

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -15÷35

Długość przewodu [m]: 0.15

Przekrój przewodu [mm²]: 1

Typ odbłyśnika: symetryczny


Oprawa ruchoma w zakresie wertikalnym [°] 130

31392 GRUN NV LED-30-B

Naświetlacz Led

Stopień IP: 65

Klasa efektywności energetycznej: F

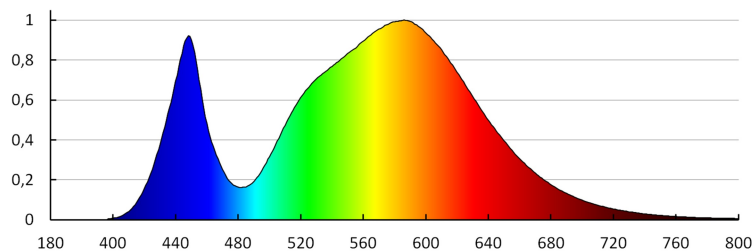

MILED_o (kat 31392) GRUN NV LED-30-B / LDC (Polar)

Luminaire: MILED_o (kat 31392) GRUN NV LED-30-B
Lamps: 1 x GRUN NV LED-30-B

