


36643 AQILO E27 IP65 DSO-GR

Oprawa sufitowa punktowa



KANLUX AQILO to pierwsza oprawa natynkowa Kanlux o tak **wysokim stopniu szczelności - IP65**. Charakteryzuje się prostą stylistyką i dostępnością w czterech kolorach: białym, czarnym, grafitowym i beżowym. Wysoka szczelność przeznaczona jest do pomieszczeń, w których lampy narażone są na podwyższoną wilgotność oraz ryzyko zalania wodą, m.in. łazienka i kuchnia oraz do stosowania w strefach zewnętrznych domu jak tarasy, balkony, czy zadaszone wejścia. Do lamp sam dobierzesz odpowiadające Ci źródła światła. Dodatkową zaletą lamp AQILO E14 i AQILO E27 jest odbłyśnik.

DANE OGÓLNE:

Kolor: grafitowy

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wysokość [mm]: 160

Średnica [mm]: 96

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 20

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stop aluminium

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek (Źródło światła): E27

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75÷1,5

Stopień IP: 65


Kształt: okrągły

36643 AQILO E27 IP65 DSO-GR

Oprawa sufitowa punktowa

KANLUX S.A. (kat 36643) AQILO E27 IP65 DSO-GR + XLED / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36643) AQILO E27 IP65 DSO-GR + XLED
Lampy: 1 x XLED A60 10W-WW-M

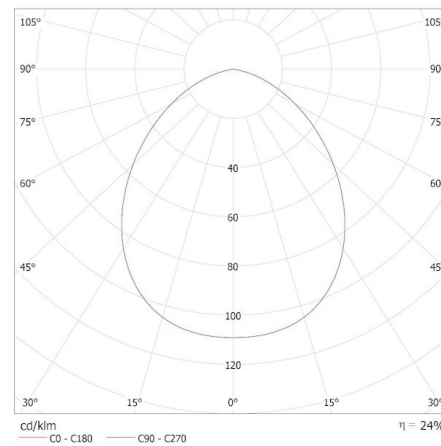

KANLUX S.A. (kat 36643) AQILO E27 IP65 DSO-GR + IQ-LED / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36643) AQILO E27 IP65 DSO-GR + IQ-LED
Lampy: 1 x IQ-LED A60 9W-WW

