
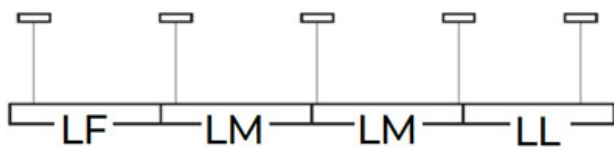
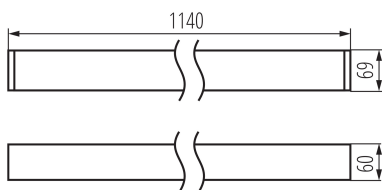


## 35611 ALD-MS-WW-MPR-S-NT

### Oprawa liniowa LED



#### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** srebrny

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** DALI

**Kierunek świecenia oprawy:** dół

**Długość [mm]:** 1140

**Szerokość [mm]:** 60

**Wysokość [mm]:** 69

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

**Wyjaśnienia stosowanych oznaczeń i symboli:** (NT) - do nadbudowania na suficie, (Z) - do zawieszenia na suficie

#### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 18

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 1980

**Barwa światła:** ciepłobiała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 3000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 6

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 50000

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:** L90B10

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 30000$

**Kąt świecenia [°]:** X75/Y90

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 110

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Typ klosza:** mikropryzmatyczny

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa


**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 0,5÷2,5

**Stopień IP:** 20

**Kształt:** prostokątny

## 35611 ALD-MS-WW-MPR-S-NT

### Oprawa liniowa LED

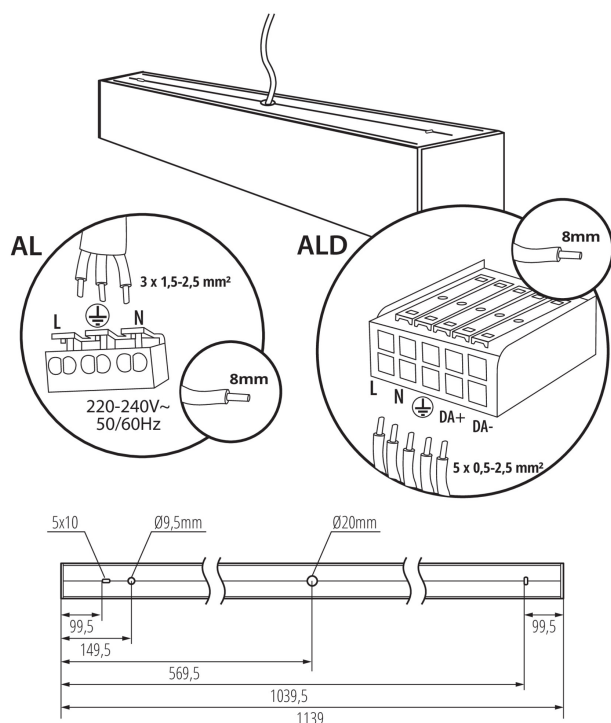

#### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

#### AKCESORIA

|                                                                                     |                      |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>32543</b>                                                                        | ALIN CORD DALI 1F-W  | Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI białe, 150cm              |
|    |                      |                                                                                      |
| <b>32544</b>                                                                        | ALIN CORD DALI 1F-B  | Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI czarne, 150cm             |
|    |                      |                                                                                      |
| <b>32545</b>                                                                        | ALIN CORD DALI 1F-SR | Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI srebrne, 150cm            |
|  |                      |                                                                                      |
| <b>07871</b>                                                                        | ROPE-NT 150 SINGLE   | ROPE-NT 150 SINGLE (pojedyncza) linka stalowa do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie |
|  |                      |                                                                                      |
| <b>25979</b>                                                                        | KLOSZ MPR AL 23W/33W | Klosz MPR do oprawy ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)                              |
|  |                      |                                                                                      |