
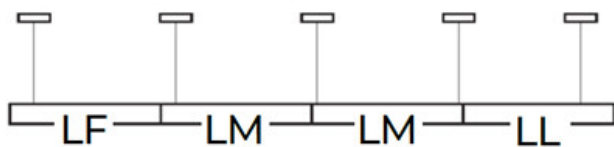
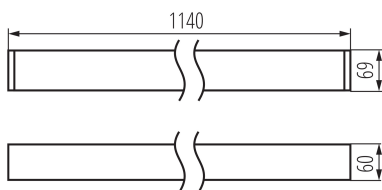


### Oprawa liniowa LED



#### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** srebrny

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** DALI

**Kierunek świecenia oprawy:** dół

**Długość [mm]:** 1140

**Szerokość [mm]:** 60

**Wysokość [mm]:** 69

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

**Wersja do łączenia w linie [element początkowy] LF :** 35457

**Wersja do łączenia w linie [element środkowy] LM :** 35481

**Wersja do łączenia w linie [element końcowy] LL :** 35505

**Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1 :** 37660

**Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1C :** 37684

**Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX2C :** 37708

**Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1E :** 37732

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] L :** 35178

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] T :** 35175

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] X :** 35172

**Wyjaśnienia stosowanych oznaczeń i symboli:** (NT) - do nadbudowania na suficie, (Z) - do zawieszenia na suficie

#### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 18

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 2400

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 6


**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 50000

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:** L90B10

## 35608 ALD-MS-NW-MAT-S-NT

### Oprawa liniowa LED

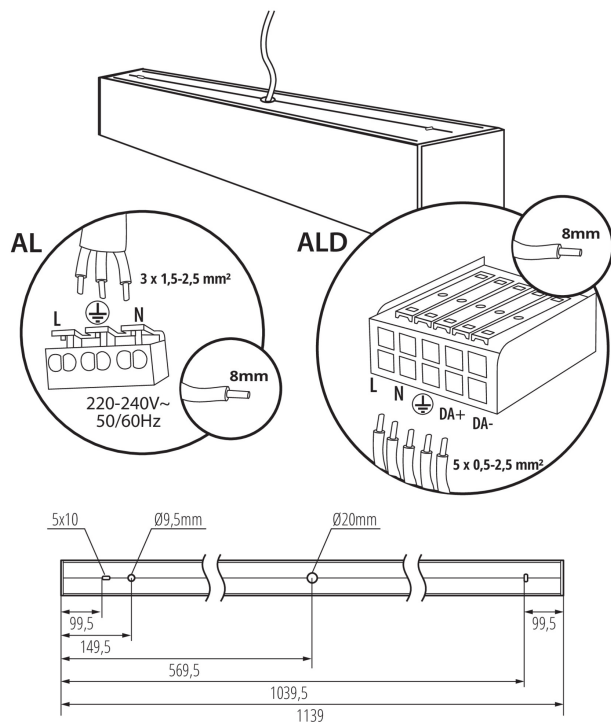

Ilość cykli wł/wył:  $\geq 30000$

Kąt świecenia [°]: X85/Y95

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 133

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Typ klosza: matowy

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,5÷2,5

Stopień IP: 20

Kształt: prostokątny

#### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

## 35608 ALD-MS-NW-MAT-S-NT

Oprawa liniowa LED

### AKCESORIA

|                                                                                     |                      |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 32543                                                                               | ALIN CORD DALI 1F-W  | Przylącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI białe, 150cm              |
|    |                      |                                                                                      |
| 32544                                                                               | ALIN CORD DALI 1F-B  | Przylącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI, czarne, 150cm            |
|    |                      |                                                                                      |
| 32545                                                                               | ALIN CORD DALI 1F-SR | Przylącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI, srebrne, 150cm           |
|   |                      |                                                                                      |
| 07871                                                                               | ROPE-NT 150 SINGLE   | ROPE-NT 150 SINGLE (pojedyncza) linka stalowa do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie |
|  |                      |                                                                                      |
| 25979                                                                               | KLOSZ MPR AL 23W/33W | Klosz MPR do oprawy ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)                              |
|  |                      |                                                                                      |