

Oprawa ścienna-sufitowa



Seria EVALO charakteryzuje się prostotą i elegancją. Oprawy mają formę smukłych tub (walców), które wyglądają bardzo nowocześnie, ale dzięki klasycznym wersjom kolorystycznym pasują niemal do każdego wnętrza. Wąski klosz mieści w sobie źródła GU10 (w komplecie dodajemy przyssawkę, która ułatwia ich montaż).

Klasyka jest dostępna w dwóch kolorach białym i czarnym (srebrne przeguby) oraz jako nowość w kolorze beżowym ze złotym akcentem. Spot Kanlux EVALO z 1 punktem to idealny kinkiet nad biurko, łóżko czy za kanapę. Dzięki takiej aranżacji Kanlux EVALO może pełnić rolę światła głównego i dodatkowego. Dodatkowym atutem jest możliwość dużej regulacji kierunku padania światła (dwie osie obrotu: 320 i 90 stopni).

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Długość [mm]: 1230

Szerokość [mm]: 80

Wysokość [mm]: 120

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 5 x max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: stop aluminium

Materiał obudowy: stop aluminium

Źródło światła: PAR16

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek (Źródło światła): GU10


Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5

35689 EVALO EL-5I B-SR

Oprawa ścienna-sufitowa

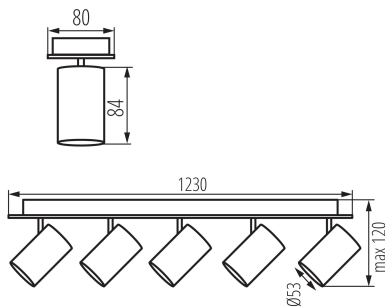

Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°] : 320

Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°] : 90

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°] : w dwóch osiach

Stopień IP: 20

Kształt: okrągły