

Pierścień oprawy punktowej



Kanlux ARGUS II to pierścienie dekoracyjne, które są odwzorowaniem popularnych oczek Kanlux ARGUS. Różnorodność wśród kształtów i kolorów sprawia, że każdy miłośnik klasyki znajdzie wśród nich coś dla siebie. Możemy tu zastosować oprawkę, która będzie pasować do trzonka GU10 lub Gx5,3, co pozwala na zastosowanie źródeł światła dopasowanych do przygotowanej instalacji.

DANE OGÓLNE:

Kolor: mosiądz matowy

Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej: tak

Wymienne źródło światła: tak

Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Wysokość [mm]: 24

Średnica [mm]: 97

Otwór montażowy [mm]: Ø80-90

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II/III

Materiał obudowy: stal

Źródło światła: MR16/PAR16

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek (Źródło światła): Gx5,3/GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: w jednej osi


Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: 15

Stopień IP: 20

Kształt: okrągły

INFORMACJE DODATKOWE:

- Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej.

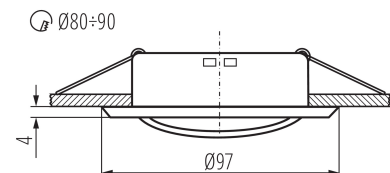

Pierścień oprawy punktowej