

Oprawa biurowa LED podtynkowa



Kanlux KIENO LED to seria opraw z Fabryki Kanlux o wysokiej skuteczności świetlnej. Jest to funkcjonalne i energooszczędne rozwiązanie do oświetlenia wszelkiego rodzaju przestrzeni. Szczególnie polecana do powierzchni publicznych, biurowych i wszędzie tam gdzie potrzebna jest odpowiednio duża ilość światła. Szeroki zakres parametrów oraz nietuzinkowy wygląd pozwalają na zaspokojenie potrzeb nawet najbardziej wymagających wnętrz.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Długość [mm]: 1195

Szerokość [mm]: 295

Wysokość [mm]: 39

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 2

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 25

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: metal

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 4050

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 2117

Barwa światła: ciepłobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80



Trwałość [h]: 50000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L90B10



37492 KN-L9D-WW-W-P3

Oprawa biurowa LED podtynkowa

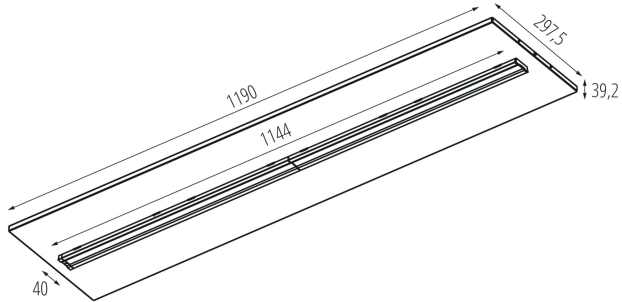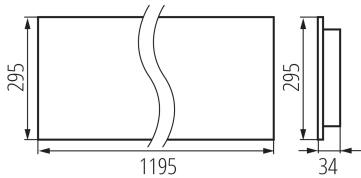

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

Kąt świecenia [°]: 90

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 162

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Typ klosza: soczewka

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa


Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²] : 1,5÷2,5

Stopień IP: 20

Kształt: prostokątny

**KANLUX S.A. (kat 37492) KN-L9D-WW-W-P3 / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)**

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37492) KN-L9D-VVV-W-P3
Lampy: 2 x KN-LxD-VVV-P3

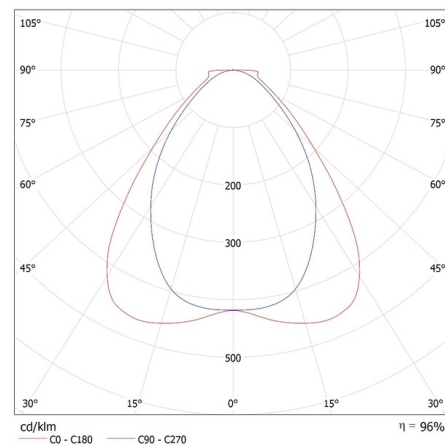

Dokument utworzono: 19.04.2026, 06:20

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com