

Oprawa elewacyjna



Kanlux YALTE to nowoczesna seria liniowych opraw elewacyjnych o minimalistycznym designie i szerokim zakresie zastosowań, która sprawdzi się również we wnętrzach - jako aranżacje ścian, podświetlenie luster czy obrazów. Wykonane z aluminiowego korpusu i klosza z poliwęglanu. Regulacja w zakresie 330° pozwala na precyzyjne ustawienie kąta świecenia. Dostępne w dwóch temperaturach barwowych 3000K i 4000K oraz wariantach z pojedynczym i podwójnym mocowaniem. Klasa szczelności IP54 zapewnia ochronę przed wilgocią i kurzem, a 5-letnia gwarancja potwierdza ich trwałość i niezawodność.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

RAL: 9005

Wykrywanie ruchu: nie

Długość [mm]: 80

Szerokość [mm]: 45

Wysokość [mm]: 800

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 1

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: PC

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 460


Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 1300

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała

38892 YALTE S 08 10W NW-B

Oprawa elewacyjna



Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 40000

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 46

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: $-15 \div 35$

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa


Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: $0,75 \div 1,5$

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: 330

Stopień IP: 54

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

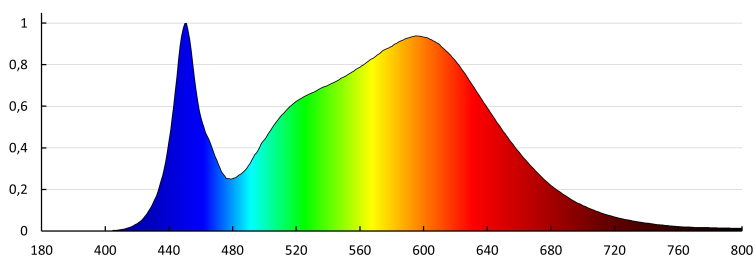

KANLUX S.A. (kat 38892) YALTE S 08 10W NW-B / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38892) YALTE S 08 10W NW-B
Lampa: 1 x YALTE 08 10W NW

