
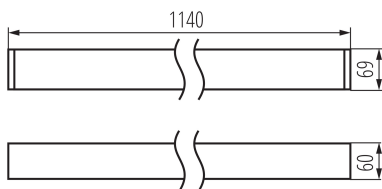


### Oprawa liniowa LED



#### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** DALI

**Kierunek świecenia oprawy:** dół

**Długość [mm]:** 1140

**Szerokość [mm]:** 60

**Wysokość [mm]:** 69

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

**Wyjaśnienia stosowanych oznaczeń i symboli:** (NT) - do nadbudowania na suficie, (Z) - do zawieszenia na suficie

**Liczba modułów (Źródło światła LED):** 4

#### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 18

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 2144

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 670

**Barwa światła:** ciepłobiała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 6

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 50000

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:** L90B10

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 30000$

**Kąt świecenia [°]:** X60/Y60

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 119

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25




**Typ klosza:** raster

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]:** 0,5÷2,5

## 38055 ALD-MS5D-WW-RST-W-NT

### Oprawa liniowa LED

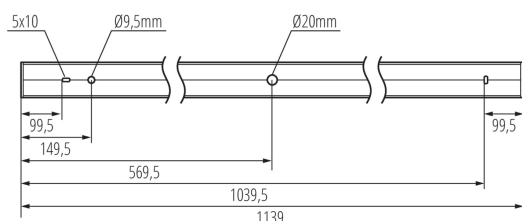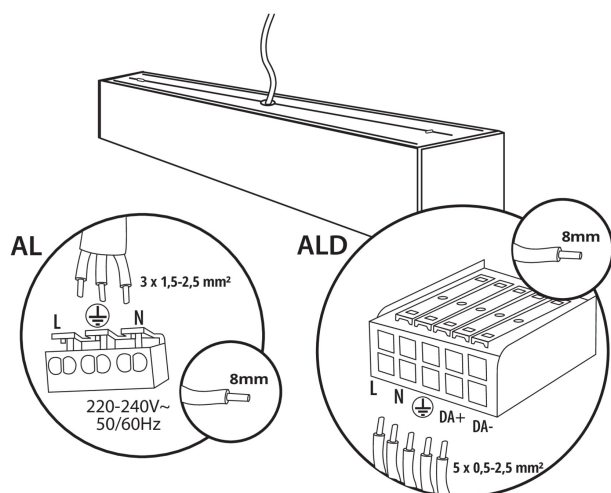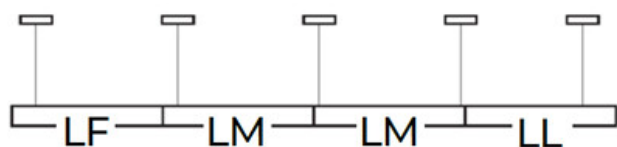

**Stopień IP:** 20

**Kształt:** prostokątny

#### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

#### AKCESORIA

|              |                      |                                                                                      |
|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>32543</b> | ALIN CORD DALI 1F-W  | Przylącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI białe, 150cm              |
|              |                      |                                                                                      |
| <b>32544</b> | ALIN CORD DALI 1F-B  | Przylącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI, czarne, 150cm            |
|              |                      |                                                                                      |
| <b>32545</b> | ALIN CORD DALI 1F-SR | Przylącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI, srebrne, 150cm           |
|              |                      |                                                                                      |
| <b>07871</b> | ROPE-NT 150 SINGLE   | ROPE-NT 150 SINGLE (pojedyncza) linka stalowa do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie |
|              |                      |                                                                                      |
| <b>25979</b> | KLOSZ MPR AL 23W/33W | Klosz MPR do oprawy ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)                              |
|              |                      |                                                                                      |

