


### Oprawa biurowa LED podtynkowa

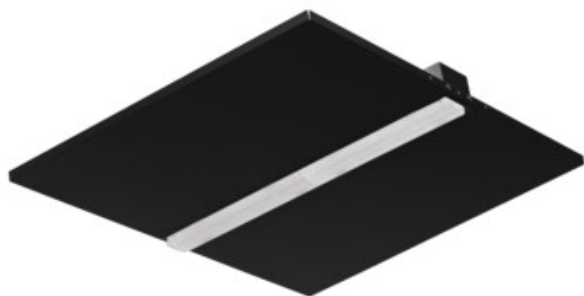

Kanlux KIENO LED to seria opraw z Fabryki Kanlux o wysokiej skuteczności świetlnej. Jest to funkcjonalne i energooszczędne rozwiązanie do oświetlenia wszelkiego rodzaju przestrzeni. Szczególnie polecana do powierzchni publicznych, biurowych i wszędzie tam gdzie potrzebna jest odpowiednio duża ilość światła. Szeroki zakres parametrów oraz nietuzinkowy wygląd pozwalają na zaspokojenie potrzeb nawet najbardziej wymagających wnętrz.

#### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** czarny

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie

**Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak

**Długość [mm]:** 595

**Szerokość [mm]:** 595

**Wysokość [mm]:** 39

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

**Liczba modułów (Źródło światła LED):** 1

#### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 19

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Materiał obudowy:** metal

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny oprawy [lm]:** 2450

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2856

**Barwa światła:** ciepłobiała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 3000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :** 6



**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 50000

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:** L90B10

**37452** KN-S6D-WW-B-P1

## Oprawa biurowa LED podtynkowa

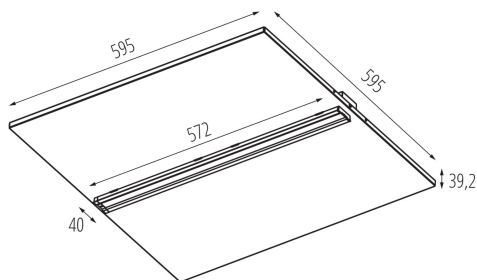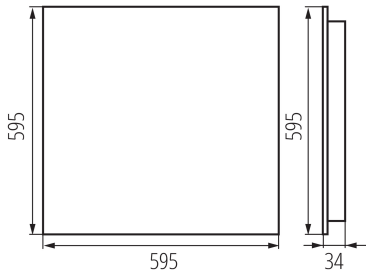

**Ilość cykli wł/wył:  $\geq 30000$**

**Kąt świecenia [°]: 60**

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 129**

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Typ klosza:** soczewka

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa


**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>] : 1,5÷2,5**

**Stopień IP: 20**

**Kształt:** kwadratowy

KANLUX S.A. (kat 37452) KN-S6D-WW-B-P1 / Krzywa rozsyłu światła  
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37452) KN-S6D-WW-B-P1  
Lampy: 1 x KN-SxD-WW-P1

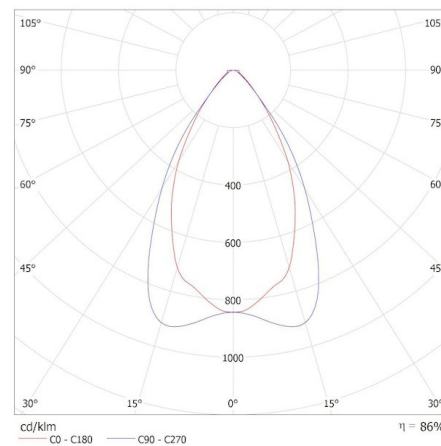

Dokument utworzono: 19.04.2026, 06:10

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)