


38261 FIZU IP44 4,8W NW-B

Oprawa typu downlight



Oprawy akcentowe Kanlux FIZU LED typu downlight, to nowoczesne rozwiązania do wbudowania. Dostępne są w dwóch wersjach: zintegrowana oprawa **stała** z IP44/20 oraz zintegrowana oprawa **regulowana** z IP20. Obie wersje są dostępne w kolorach czarnym i białym w matowym wykończeniu. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia trwałość opraw, a wewnętrzny radiator aluminiowy, który odprowadza ciepło, przekłada się na bezpieczeństwo użytkowania. Szybkozłączka zapewnia bezproblemową instalację.

Wersja regulowana z IP20 oferuje kąt wychylenia 30° i dostępna jest w zimnej, neutralnej i ciepłej barwie światła. Oprawa z IP44/20, dostępna z neutralną barwą światła, sprawdzi się w miejscach o podwyższonej wilgotności takich jak pralnie, suszarnie, jest także idealną oprawą do łazienki.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wymienne źródło światła : nie

Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym : tak

Wysokość [mm]: 32

Średnica [mm]: 80

Otwór montażowy [mm]: Ø65

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED : tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 4,8

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał klosza : tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 420

38261 FIZU IP44 4,8W NW-B

Oprawa typu downlight

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w wąskim stożku (90°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K] : 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 15000

Kąt świecenia [$^\circ$]: 36

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [$^\circ\text{C}$]: $5 \div 25$


Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm^2]: 0,5-1,5

Stopień IP: 44/20

Kształt: okrągły

Klasa efektywności energetycznej : F

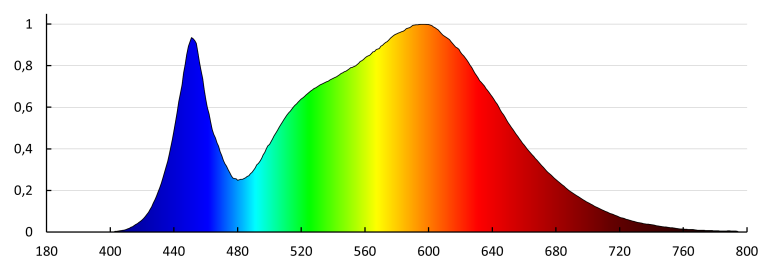

KANLUX S.A. (kat 38261) FIZU IP44 4,8W NW-B / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38261) FIZU IP44 4,8W NW-B
Lampy: 1 x FIZU 4,8W NW

