

Oprawa liniowa LED



Kanlux LINCEA to nowoczesne liniowe oprawy sufitowe o prostokątnej konstrukcji, które zostały zaprojektowane z myślą o oświetlaniu dużych przestrzeni. Dzięki wysokiemu strumieniowi świetlnemu, sięgającemu 5400 lm (dla wersji o długości 120 cm), doskonale sprawdzają się w korytarzach, ciągach komunikacyjnych oraz na recepcjach.

Oprawy Kanlux LINCEA umożliwiają regulację mocy i barwy światła dzięki wbudowanym przełącznikom. Użytkownik może w prosty sposób wybrać jedną z trzech dostępnych mocy (w każdym typie oprawy) oraz temperaturę barwową w zakresie 3000K, 4000K i 6500K. Dodatkowo, wyposażenie serii LINCEA w szybkozłączkę znacząco ułatwia i przyspiesza montaż.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wykrywanie ruchu : nie

Długość [mm]: 700

Szerokość [mm]: 168

Wysokość [mm]: 57

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 2

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy: 0.62

Moc maksymalna [W]: 15 / 24

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stal


Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: max 2500 / 2550 / 2600

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 1500

38795 LINCEA 15-24W 07 CCT

Oprawa liniowa LED



LINCEA 15-24W 07 CCT			
	24 W	20 W	15 W
WW	2500lm	2200lm	1800lm
NW	2550lm	2250lm	1850lm
CW	2600lm	2300lm	1900lm

LINCEA 30-45W 07 CCT			
	45 W	38 W	30 W
WW	4800lm	4250lm	3500lm
NW	4900lm	4350lm	3550lm
CW	5000lm	4450lm	3600lm

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli (360°)

Barwa światła: ciepłobiała, biała, chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K] : 3000/4000/6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h] : 30000

Ilość cykli wł/wył : ≥ 20000

Kąt świecenia [°] : 140

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] : 5÷25

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²] : 0,5÷2,5


Stopień IK: 08

Stopień IP: 40

Kształt: prostokątny

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

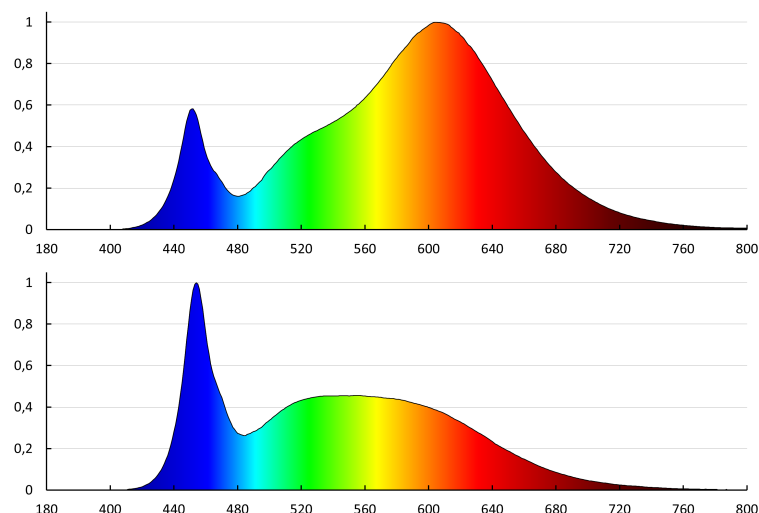


38795 LINCEA 15-24W 07 CCT

Oprawa liniowa LED


KANLUX S.A. (kat 38795) LINCEA 15-24W 07 CCT 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38795) LINCEA 15-24W 07 CCT 3000K
Lampy: 1 x LINCEA 15-24W 3000K_15W

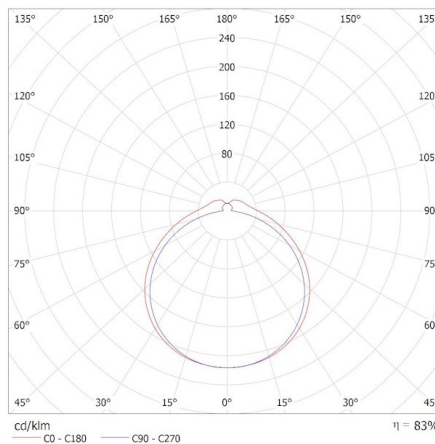


KANLUX S.A. (kat 38795) LINCEA 15-24W 07 CCT 4000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38795) LINCEA 15-24W 07 CCT 4000K
Lampy: 1 x LINCEA 15-24W 4000K_15W

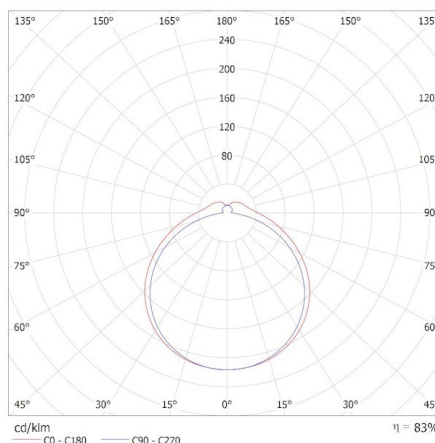

38795 LINCEA 15-24W 07 CCT

Oprawa liniowa LED

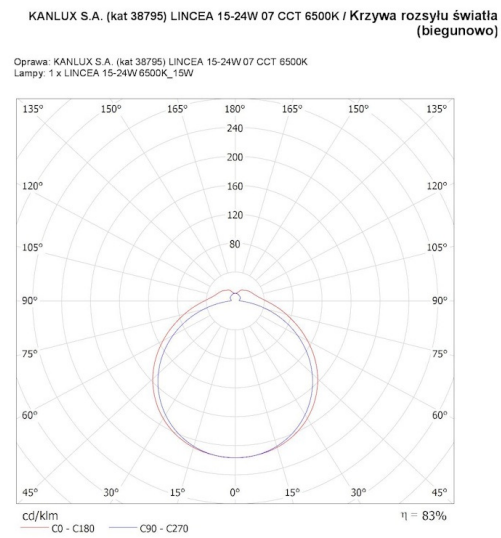

Dokument utworzono: 19.04.2026, 13:55

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com