

Naświetlacz Led



Seria naświetlaczy Kanlux ACETE to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, które wychodzi naprzeciw najnowszemu trendowi rynkowemu. Seria ACETE oferuje możliwość zmiany temperatury barwowej (3000K, 4000K i 6500K), co staje się standardem na rynku. Naświetlacze Kanlux ACETE dostępne są w pięciu mocach: 10W, 20W, 30W, 50W i 100W, co pozwala na dopasowanie do szerokiego zakresu zastosowań. Seria obejmuje dwie wersje – bez czujnika i z czujnikiem PIR, zapewniając jeszcze większą elastyczność użytkowania. Wersje z czujnikiem PIR oferują regulację czasu świecenia, natężenia światła oraz obszaru detekcji. Produkty z serii ACETE charakteryzują się wysoką skutecznością świetlną, wynoszącą 100 lm/W, co gwarantuje efektywne oświetlenie przy niskim zużyciu energii. Solidna konstrukcja opraw z odlewu aluminium oraz dyfuzor z tworzywa sztucznego (PC) zapewniają trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Naświetlacze ACETE posiadają klasę ochrony IP65 dla wersji bez czujnika oraz IP44 dla wersji z czujnikiem ruchu. Uchwyt mocujący z regulacją kąta umożliwia precyzyjne ustawienie kierunku światła. Dodatkowo, długość kabla przyłączeniowego wynosząca 20 cm ułatwia instalację. Kąt świecenia wynoszący 90° zapewnia szerokie i równomierne rozproszenie światła.

DANE OGÓLNE:

Kolor: szary

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wykrywanie ruchu: nie

Szerokość [mm]: 120

Wysokość [mm]: 138

Głębokość [mm]: 26

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: PC


Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 860 / 1080 / 970

38490 ACETE 10W CCT GR

Naświetlacz Led



Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : 860

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w szerokim stożku (120°)

Barwa światła: ciepłobiała, biała, chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K] : 3000/4000/6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h] : 25000

Ilość cykli wł/wył : ≥ 15000

Kąt świecenia [$^\circ$] : 90

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [$^\circ\text{C}$] : $-20 \div 40$

Długość przewodu [m] : 0.2


Przekrój przewodu [mm^2] : 1

Typ odbłyśnika: symetryczny

Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [$^\circ$] : 180

Stopień IP: 65

Klasa efektywności energetycznej : F

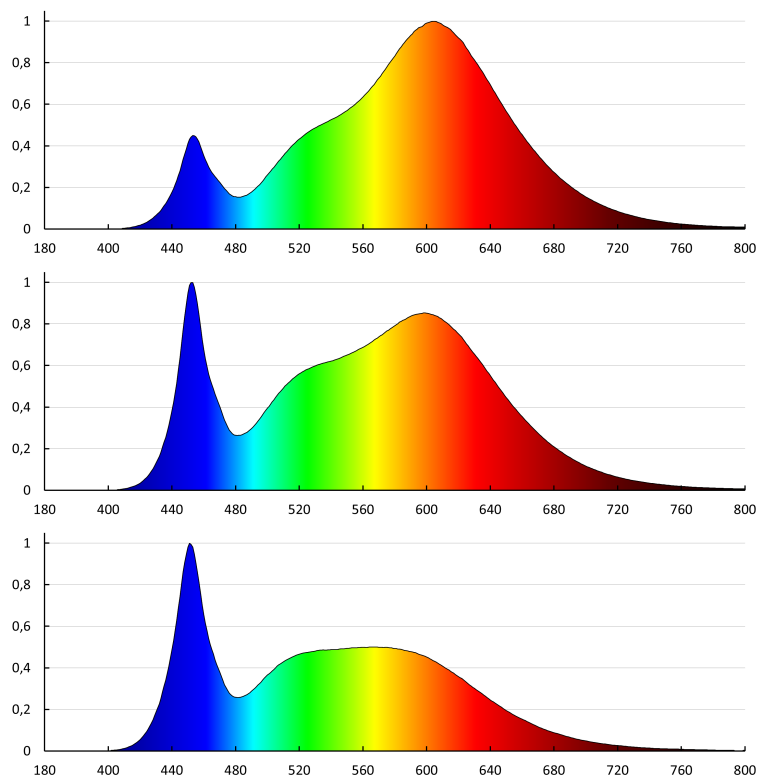

38490 ACETE 10W CCT GR

Naświetlacz Led

KANLUX S.A. (kat 38490) ACETE 10W CCT GR / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38490) ACETE 10W CCT GR
Lampy: 1 x ACETE 10W CCT 3000K

