

39024 DABER 12-20W CCT W

Plafoniera LED



Plafoniere DABER to nowoczesne oprawy techniczne o wysokiej trwałości i wszechstronnej funkcjonalności. Charakteryzują się stopniem ochrony IP66 i odpornością na uderzenia IK10, co zapewnia niezawodność w wymagających warunkach. Możliwość regulacji mocy (8,5W-13W oraz 12,5W-20W) oraz temperatury barwowej (3000K/3500K/4000K) pozwala na dostosowanie oświetlenia do indywidualnych potrzeb, a skuteczność świetlna sięgająca 130 lm/W gwarantuje wysoką energooszczędność. Opcjonalnie możesz wybrać wersję z czujnikiem ruchu, która sterowana jest pilotem. Oprawy dostępne są w dwóch rozmiarach i kolorach – białym oraz czarnym macie – oraz objęte 5-letnią gwarancją.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wysokość [mm]: 60

Średnica [mm]: 301

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 12 / 20

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: PC

Materiał obudowy: PC

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: max 2500 / 2530 / 2630

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 3900

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)


Barwa światła: ciepłobiała, biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/3500/4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

39024 DABER 12-20W CCT W

Plafoniera LED

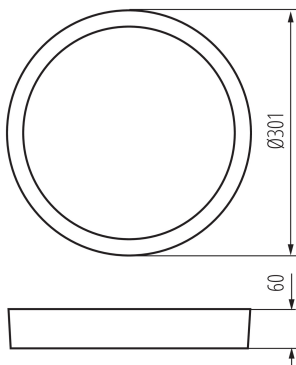

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50

Ilość cykli wł/wył: ≥ 50000

Kąt świecenia [°]: 105

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: $-20 \div 35$

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: $1 \div 1,5$


Stopień IK: 10

Stopień IP: 66

Kształt: okrągły

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0156.2025, ważny do 2030-07-30

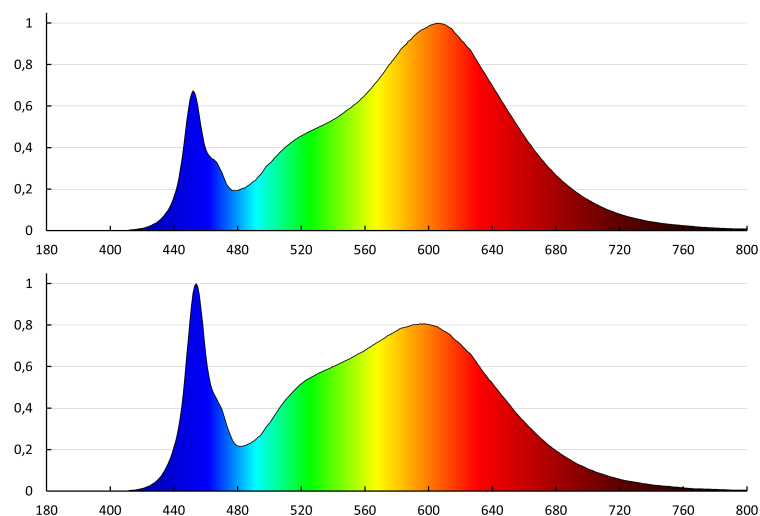

39024 DABER 12-20W CCT W

Plafoniera LED

DABER

DABER 8-13W CCT B								
150mA		180mA		220mA		250mA		
Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	
3000K	900	1050	9,5	1270	11,5	1420	13,0	
3500K	910	1060	9,5	1280	11,5	1430	13,0	
4000K	940	1100	9,5	1330	11,5	1490	13,0	

DABER 8-13W CCT W								
150mA		180mA		220mA		250mA		
Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	
3000K	930	1090	9,5	1310	11,5	1450	13,0	
3500K	940	1100	9,5	1320	11,5	1460	13,0	
4000K	970	1120	9,5	1360	11,5	1510	13,0	

DABER 12-20W CCT B								
150mA		180mA		220mA		250mA		
Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	
3000K	1500	1780	15,0	2160	18,0	2450	20,0	
3500K	1520	1810	15,0	2210	18,0	2480	20,0	
4000K	1600	1890	15,0	2290	18,0	2560	20,0	

DABER 12-20W CCT W								
150mA		180mA		220mA		250mA		
Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	
3000K	1540	1810	15,0	2200	18,0	2500	20,0	
3500K	1560	1860	15,0	2220	18,0	2530	20,0	
4000K	1640	1970	15,0	2350	18,0	2630	20,0	


DABER SE

DABER 8-13W CCT SE B								
150mA		180mA		220mA		250mA		
Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	
3000K	900	1050	9,5	1270	11,5	1420	13,0	
3500K	910	1060	9,5	1280	11,5	1430	13,0	
4000K	940	1100	9,5	1330	11,5	1490	13,0	

DABER 8-13W CCT SE W								
150mA		180mA		220mA		250mA		
Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	
3000K	930	1090	9,5	1310	11,5	1450	13,0	
3500K	940	1100	9,5	1320	11,5	1460	13,0	
4000K	970	1120	9,5	1360	11,5	1510	13,0	


DABER 12-20W CCT SE B								
150mA		180mA		220mA		250mA		
Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	
3000K	1500	1780	15,0	2160	18,0	2450	20,0	
3500K	1520	1810	15,0	2210	18,0	2480	20,0	
4000K	1600	1890	15,0	2290	18,0	2560	20,0	

DABER 12-20W CCT SE W								
150mA		180mA		220mA		250mA		
Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	
3000K	1540	1810	15,0	2200	18,0	2500	20,0	
3500K	1560	1860	15,0	2220	18,0	2530	20,0	
4000K	1640	1970	15,0	2350	18,0	2630	20,0	

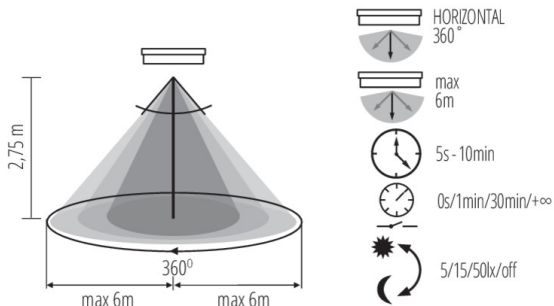

KANLUX S.A. (kat 39024) DABER 12-20W CCT W 12W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39024) DABER 12-20W CCT W 12W
Lampy: 1 x DABER 12-20W CCT W 12W 3

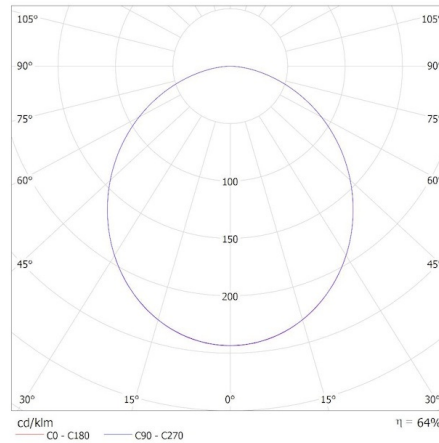

KANLUX S.A. (kat 39024) DABER 12-20W CCT W 20W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39024) DABER 12-20W CCT W 20W
Lampy: 1 x DABER 12-20W CCT W 20W 3

