

39234 BLINGO AIO RM38W 60

Panel LED podtynkowy



Panele BLINGO AIO to uniwersalne rozwiązanie typu All-In-One, które pozwala zastąpić wiele wariantów paneli LED jednym produktem, co daje optymalizację magazynowania oraz możliwość wykorzystania tego samego modelu dla różnych preferencji mocy oświetlenia czy temperatury barwowej. Użytkownik może samodzielnie (za pomocą przełączników) regulować zarówno temperaturę barwową (3000K, 4000K, 6500K), jak i moc oprawy. Panele dostępne są w dwóch rozmiarach (60x60 cm i 120x30 cm), w wersji podtynkowej (R) sprzedawane są z zewnętrznym zasilaczem. Współczynnik oddawania barw CRI>90 oraz skuteczność świetlna sięgająca do ~120lm/W gwarantują wysoką jakość parametrów świetlnych, a wersje z mikropryzmatycznym kloszem (UAIO) oferują niski poziom ośnienia (UGR<19). Panele charakteryzują się łatwym i szybkim montażem (zastosowano szybkozłączki), wysoką trwałością (do 50 000 godzin) oraz objęte są 5-letnią gwarancją.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit (sufit kasetonowy)

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wyrób nienadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Zasilacz w komplecie : tak

Długość [mm]: 595

Szerokość [mm]: 595

Wysokość [mm]: 28

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 6

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy: 0.98


Moc maksymalna [W]: max 38

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II



39234 BLINGO AIO RM38W 60

Panel LED podtynkowy

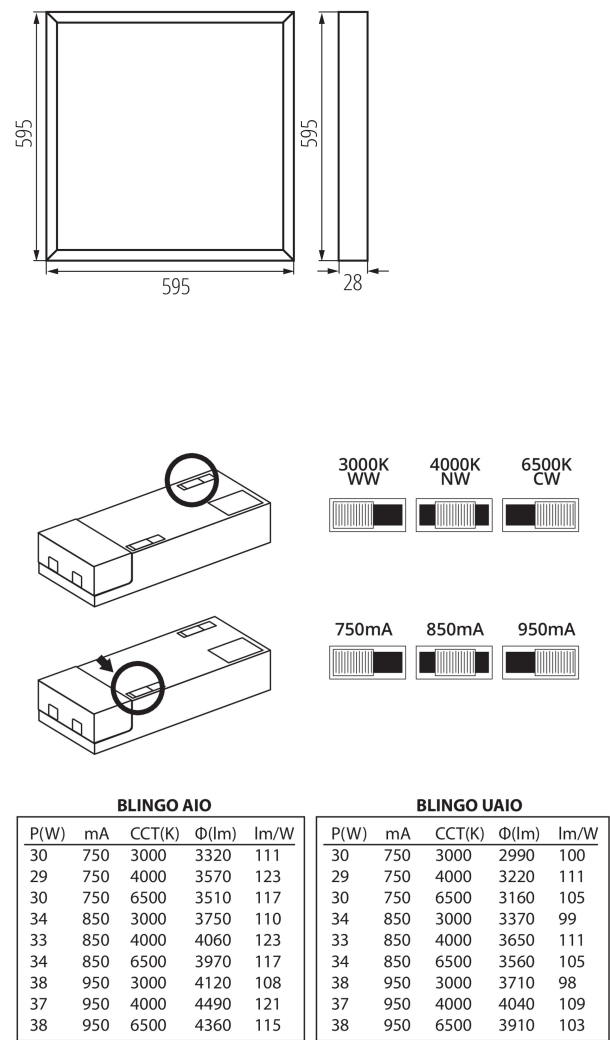


Materiał klosza: PS
Materiał obudowy: stal
Materiał panelu/ramki: stal
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny oprawy [lm]: 4120/4490/4360
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 820
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)
Barwa światła: biała, ciepłobiała, chłodnobiała
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/4000/6500
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6
Wskaźnik oddawania barw: 90
Trwałość [h]: 50000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50
Ilość cykli wł/wył: ≥50000
Kąt świecenia [°]: 115
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa
Rodzaj zasilacza: stałoprądowy
Stopień IP: 20
Kształt: kwadratowy

- INFORMACJE DODATKOWE:
- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
 - Atest PZH: Numer B.BK.60112.0279.2025, ważny do 17.10.2030

39234 BLINGO AIO RM38W 60

Panel LED podtynkowy

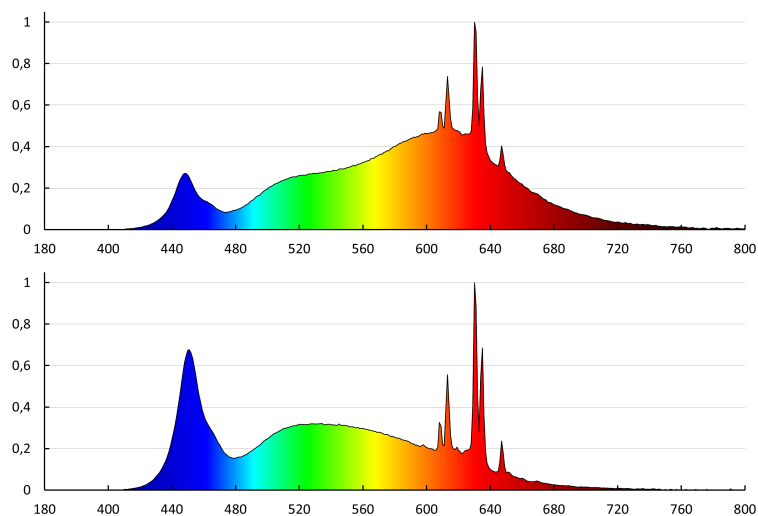

KANLUX S.A. (kat 39234) BLINGO AIO RM38W 60 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39234) BLINGO AIO RM38W 60
Lampa: 1 x BLINGO AIO RM38W 38W/500

