

Panel LED natynkowy



Panele BLINGO AIO to uniwersalne rozwiązanie typu All-In-One, które zastępuje wiele wariantów paneli LED jednym produktem. Umożliwiają regulację temperatury barwowej (3000K, 4000K, 6500K) i mocy, dostępne są w dwóch rozmiarach (60x60 cm i 120x30 cm). Oferują wysoką jakość światła (CRI>90, do 123 lm/W), niski poziom ośnienia w wersji z kloszem mikropryzmatycznym (UGR<19), a także prosty montaż, trwałość do 50 000 h i 5-letnią gwarancję.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Zasilacz w komplecie : tak

Długość [mm]: 595

Szerokość [mm]: 595

Wysokość [mm]: 40

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 6

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy: 0.98

Moc maksymalna [W]: max 40

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stal

Materiał panelu/ramki: stal

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 3990/4370/4210

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 810

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: ciepłobiała, biała, chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/4000/6500




Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Wskaźnik oddawania barw: 90



39231 BLINGO UAIO SRM40W 60

Panel LED natynkowy

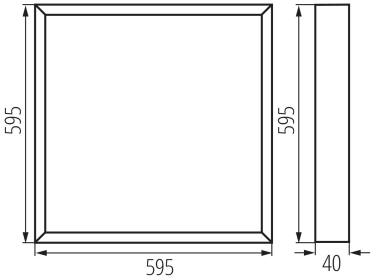


BLINGO AIO					BLINGO UAIO				
P(W)	mA	CCT(K)	Φ(lm)	lm/W	P(W)	mA	CCT(K)	Φ(lm)	lm/W
32	205	3000	3670	115	32	205	3000	3300	103
31	205	4000	3990	129	31	205	4000	3580	115
32	205	6500	3880	121	32	205	6500	3490	109
36	225	3000	4120	114	36	225	3000	3700	103
35	225	4000	4490	128	35	225	4000	4050	116
36	225	6500	4340	121	36	225	6500	3920	109
40	245	3000	4460	112	40	245	3000	3990	100
39	245	4000	4900	126	39	245	4000	4370	112
40	245	6500	4700	118	40	245	6500	4210	105

Trwałość [h]: 50000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50
Ilość cykli wł/wył: ≥50000
Kąt świecenia [°]: 90
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75-2,5
Rodzaj zasilacza: stałoprądowy
Stopień IP: 20
Kształt: kwadratowy
UGR: <19

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0279.2025, ważny do 17.10.2030

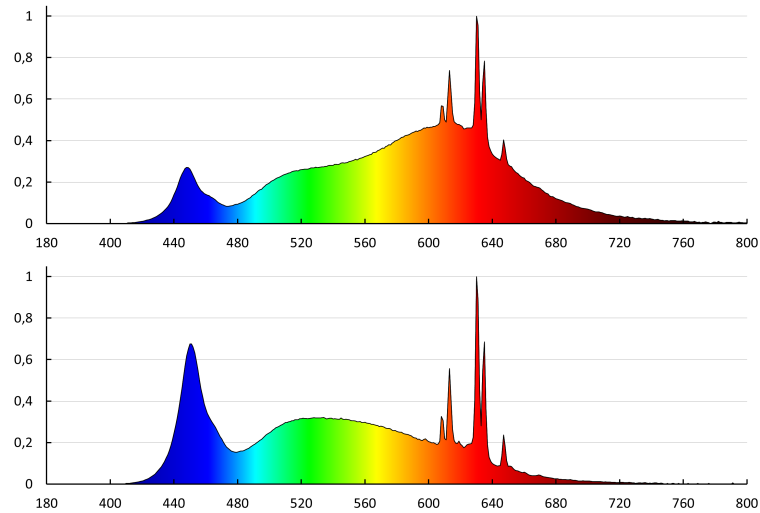

39231 BLINGO UAIO SRM40W 60

Panel LED natynkowy

KANLUX S.A. (kat 39231) BLINGO UAIO SRM40W 60 / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39231) BLINGO UAIO SRM40W 60
Lampy: 1 x BLINGO UAIO SRM40W 32W3

