

39238 BLINGO UIP 125LM 30NW

Panel LED podtynkowy bez zasilacza w komplecie



low
UGR

IP
54



Panele Kanlux BLINGO UIP posiadają mikropryzmatyczną strukturę klosza, przez co obniżają efekt olśnienia (niższy wskaźnik UGR). Ich atutem jest też trwałość 50.000 godzin i 5 lat gwarancji. Wysoki stopień ochrony **IP54** zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo użytkowania i odporność na kurz oraz wilgoć, dzięki czemu panele sprawdzą się w wymagających warunkach. Panele Kanlux BLINGO UIP **nie posiadają zasilacza w komplecie**, można wyposażyć je w dedykowane zasilacze Kanlux z możliwością sterowania (również DALI) lub funkcją ON-OFF.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Zasilacz w komplecie: nie

Driver [index]: 37262 (600mA); 37268 (600-1050mA); 37267 (450-1100mA)

Długość [mm]: 595

Szerokość [mm]: 295

Wysokość [mm]: 30

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 3

DANE TECHNICZNE:

Prąd zasilania [mA]: 600

Moc maksymalna [W]: max 24

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stal

Materiał panelu/ramki: stal

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 3000 (600mA)

Skuteczność świetlna [lm/W]: max 125


Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 1060

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała

39238 BLINGO UIP 125LM 30NW

Panel LED podtynkowy bez zasilacza w komplecie

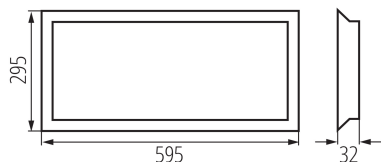

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 90

Trwałość [h]: 50000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50

Ilość cykli wł/wył: ≥50000

Kąt świecenia [°]: 90

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Typ klosza: mikropryzmatyczny

Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką - DC

Rodzaj zasilania: stałoprądowy


Stopień IP: 54/20

Kształt: prostokątny

UGR: <19

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Brak zasilacza w komplecie.
- Do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz elektroniczny dostępny w ofercie KANLUX.
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0279.2025, ważny do 17.10.2030

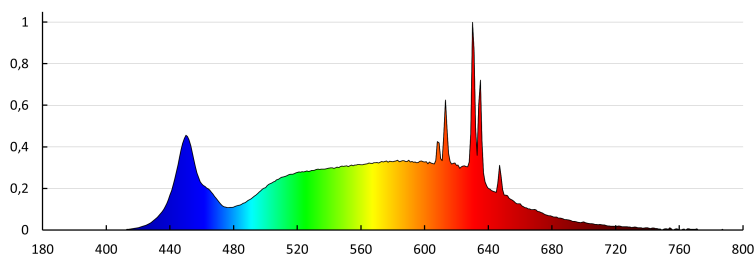


39238 BLINGO UIP 125LM 30NW

Panel LED podtynkowy bez zasilacza w komplecie

KANLUX S.A. (kat 39238) BLINGO UIP 125LM 30NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39238) BLINGO UIP 125LM 30NW
Lampy: 1 x BLINGO UIP 125LM 30NW

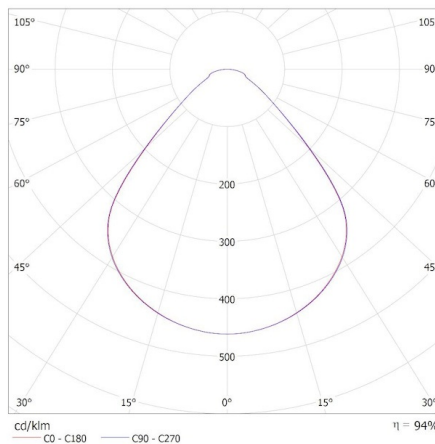

AKCESORIA

37262

BLINGO DRVM24W ON-OFF



Zasilacz LED dedykowany pod panel :
BLINGO UHRA 95 120NW (39171)
BLINGO UHRA 95 60NW (39170),
BLINGO UIP 125LM 60NW (39239),
BLINGO UIP 125LM 120NW (39240),
BLINGO UIP 125LM 30NW (39238)