

Oprawa typu downlight



Oprawy akcentowe Kanlux FIZU LED typu downlight to nowoczesne rozwiązania do wbudowania, które łączą funkcjonalność z prostym montażem. Dostępne są w trzech wersjach: zintegrowana oprawa stała z IP44/20, oraz jako zintegrowana oprawa CCT z możliwością wyboru barwy światła, IP20 i regulacją o kąt wychylenia 30°. Oprawy oferowane są w kolorach czarnym i białym w matowym wykończeniu, a ich obudowa z poliamidu gwarantuje trwałość i estetykę. Aluminiowy radiator wewnętrzny skutecznie odprowadza ciepło, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania i żywotność oprawy, a szybkozłączka ułatwia instalację. Oprawa z IP44/20 sprawdzi się w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, takich jak pralnie czy łazienki. Najnowsza wersja CCT pozwala na regulację barwy światła w zakresie od 3000K do 6500K, dzięki czemu jedna oprawa staje się uniwersalnym rozwiązaniem do różnych zastosowań.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Wysokość [mm]: 32

Średnica [mm]: 80

Otwór montażowy [mm]: Ø65

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 4

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II


Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 370

Oprawa typu downlight



Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 370

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w wąskim stożku (90°)

Barwa światła: biała, ciepłobiała, chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/4000/6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 15000

Kąt świecenia [$^\circ$]: 40

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 93

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [$^\circ\text{C}$]: $5 \div 25$

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm^2]: 0,5-1,5


Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: w jednej osi

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [$^\circ$]: 30

Stopień IP: 20

Kształt: okrągły

Klasa efektywności energetycznej: F

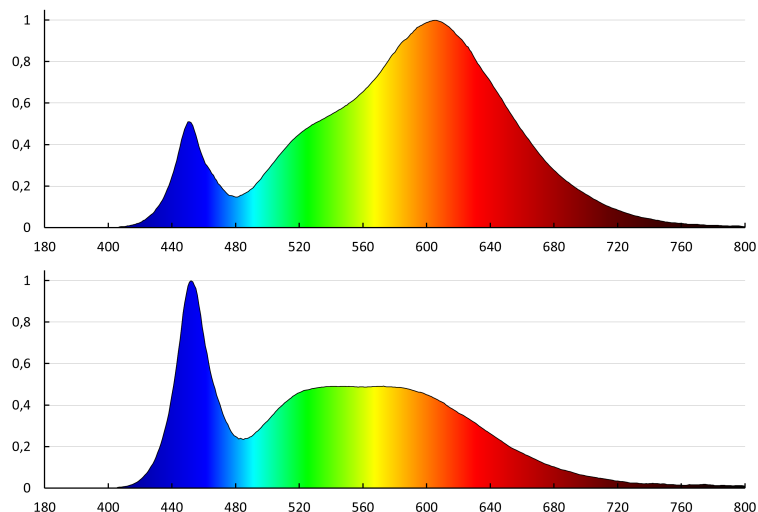

KANLUX S.A. (kat 39260) FIZU CCT B / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39260) FIZU CCT B
Lampy: 1 x FIZU CCT 3000K

