

39237 BLINGO UAIO RM38W 120

Panel LED podtynkowy



Panele BLINGO AIO to uniwersalne rozwiązanie typu All-In-One, które pozwala zastąpić wiele wariantów paneli LED jednym produktem, co daje optymalizację magazynowania oraz możliwość wykorzystania tego samego modelu dla różnych preferencji mocy oświetlenia czy temperatury barwowej. Użytkownik może samodzielnie (za pomocą przełączników) regulować zarówno temperaturę barwową (3000K, 4000K, 6500K), jak i moc oprawy. Panele dostępne są w dwóch rozmiarach (60x60 cm i 120x30 cm), w wersji podtynkowej (R) sprzedawane są z zewnętrznym zasilaczem. Współczynnik oddawania barw CRI>90 oraz skuteczność świetlna sięgająca do ~120lm/W gwarantują wysoką jakość parametrów świetlnych, a wersje z mikropryzmatycznym kloszem (UAIO) oferują niski poziom ośnienia (UGR<19). Panele charakteryzują się łatwym i szybkim montażem (zastosowano szybkozłączki), wysoką trwałością (do 50 000 godzin) oraz objęte są 5-letnią gwarancją.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit (sufit kasetonowy)

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wyrób nienadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym : tak

Zasilacz w komplecie : tak

Długość [mm]: 1195

Szerokość [mm]: 295

Wysokość [mm]: 30

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED : tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 3

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50



Moc maksymalna [W]: max 38

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał klosza: PS

39237 BLINGO UAIO RM38W 120

Panel LED podtynkowy

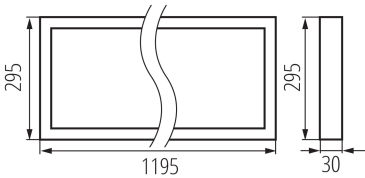

BLINGO AIO				
P(W)	mA	CCT(K)	Φ(lm)	lm/W
30	750	3000	3320	111
29	750	4000	3570	123
30	750	6500	3510	117
34	850	3000	3750	110
33	850	4000	4060	123
34	850	6500	3970	117
38	950	3000	4120	108
37	950	4000	4490	121
38	950	6500	4360	115


BLINGO UAIO				
P(W)	mA	CCT(K)	Φ(lm)	lm/W
30	750	3000	2990	100
29	750	4000	3220	111
30	750	6500	3160	105
34	850	3000	3370	99
33	850	4000	3650	111
34	850	6500	3560	105
38	950	3000	3710	98
37	950	4000	4040	109
38	950	6500	3910	103

Materiał obudowy: stal
Materiał panelu/ramki: stal
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny oprawy [lm]: 3710/4040/3910
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 1480
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)
Barwa światła: ciepłobiała, biała, chłodnobiała
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/4000/6500
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6
Wskaźnik oddawania barw: 90
Trwałość [h]: 50000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50
Ilość cykli wł/wył: ≥50000
Kąt świecenia [°]: 90
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa
Rodzaj zasilacza: stałoprądowy
Stopień IP: 20
Kształt: prostokątny
UGR: <19

- INFORMACJE DODATKOWE:**
- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
 - Atest PZH: Numer B.BK.60112.0279.2025, ważny do 17.10.2030

39237 BLINGO UAIO RM38W 120

Panel LED podtynkowy

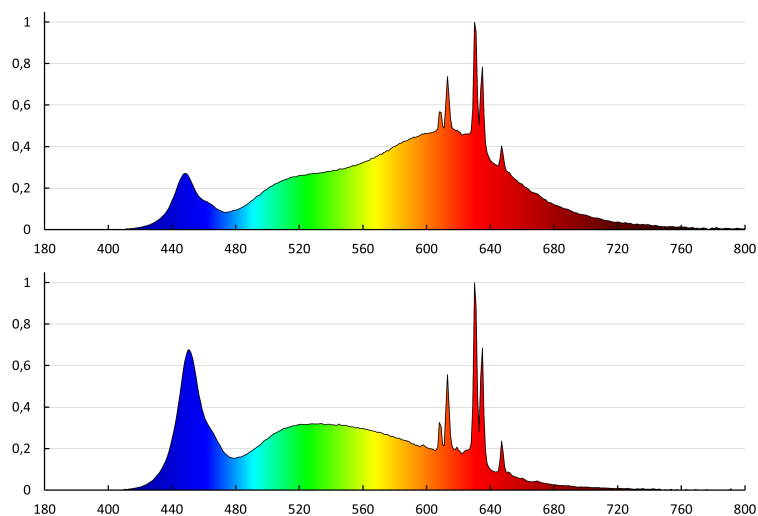

KANLUX S.A. (kat 39237) BLINGO UAIO RM38W 120 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39237) BLINGO UAIO RM38W 120
Lampa: 1 x BLINGO UAIO RM38W 38W 30

