

R-FSC

WKRETY NA TAŚMIE DO METALU

Wkręty z gwintem drobnozwojnym do mocowania płyt gipsowo-kartonowych z konstrukcją metalową



PN-EN 14566 + A1: 2012
DoP-EN14566



CECHY I KORZYŚCI

Taśma z najwyższej klasy materiału o precyzyjnie zachowanych wymiarach zapewnia wyjątkową sztywność i stabilne prowadzenie wkręta – ryzyko przeskoku czy zakleszczenia wkręta w podajniku spada praktycznie do zera

Ultraszybkie i powtarzalne wkręcanie — aż 90% wkrętów przebija profil stalowy 0,7 mm w czasie poniżej 0,4 s, a 99% osiąga pełne przewiercenie do 0,8 s, zapewniając błyskawiczny montaż

Precyzyjnie zoptymalizowana geometria grotu, wyraźnie ostra końcówka zapewnia maksymalną skuteczność wiercenia

Montaż bez wstępnego nawiercania — szybciej, łatwiej, bez wysiłku

Wytrzymała stal czarna niskowęglowa z powłoką fosfatową gwarantuje długotrwałą odporność wkręta


Jednolita powłoka bez odprysków — skuteczne zabezpieczenie wkręta na całej powierzchni

Profilowany łeb stożkowy z napędem PH2 zapewnia idealne licowanie z powierzchnią płyt g-k i estetyczne wykończenie

PODŁOŻA




Metal

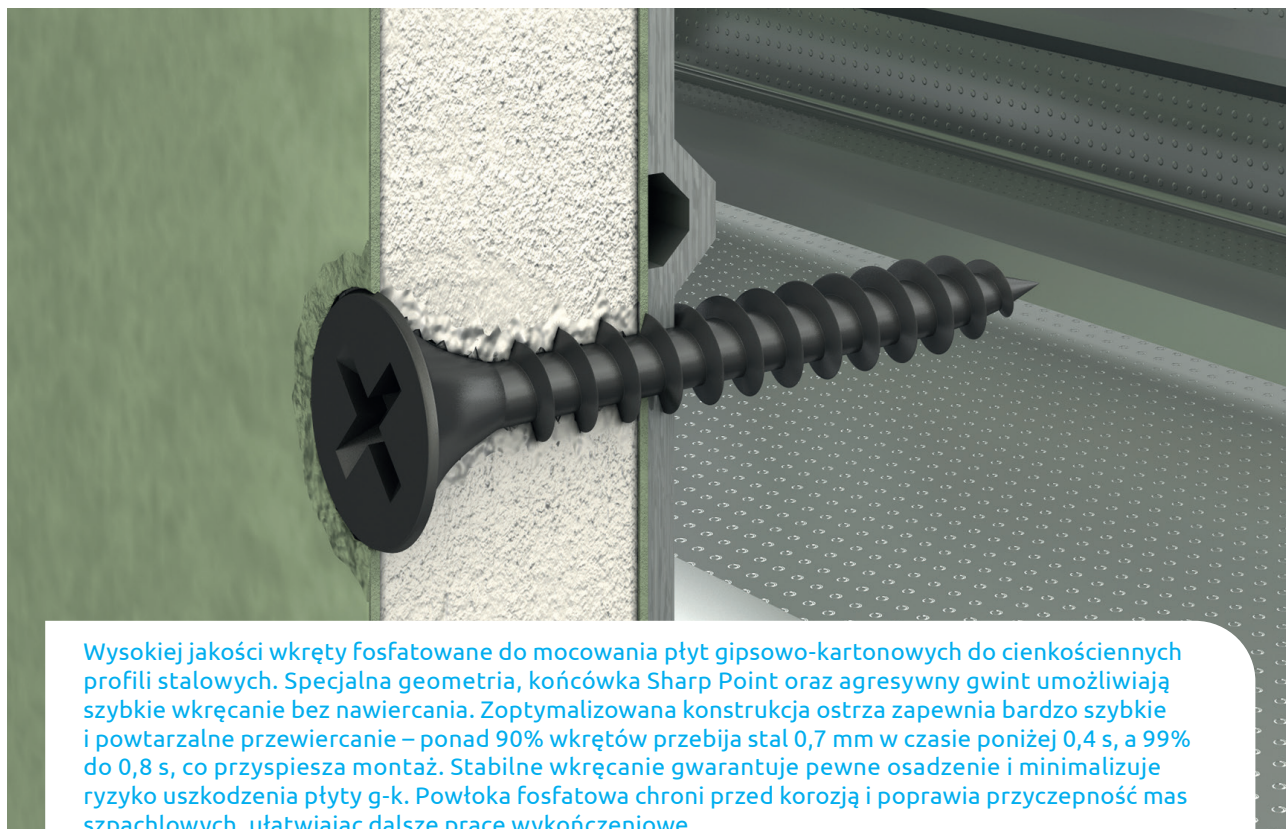


ZASTOSOWANIE

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji suchej zabudowy

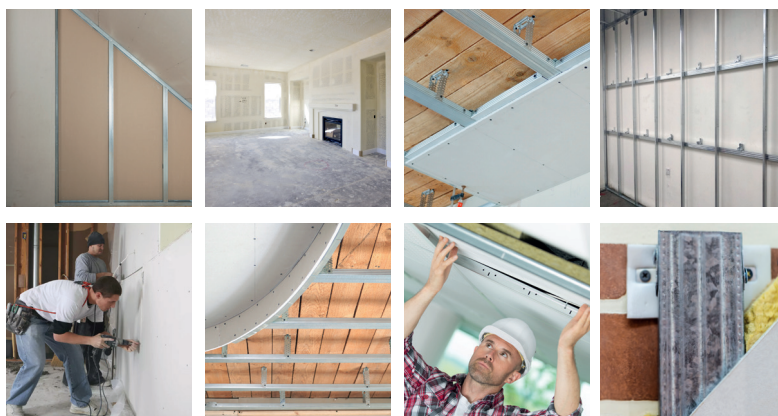


INSTRUKCJA MONTAŻU

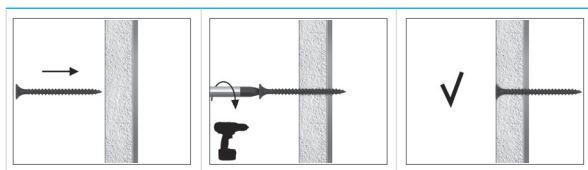

1. Ustaw wkret prostopadle do podłoża, w miejscu planowanego mocowania.
2. Rozpocznij wkręcanie, utrzymując stały, umiarkowany docisk, aż wkret pewnie przejdzie przez materiał.
3. Zakończ montaż w momencie osadzenia łba wkręta równo z powierzchnią podłoża.

INFORMACJA O PRODUKCIE

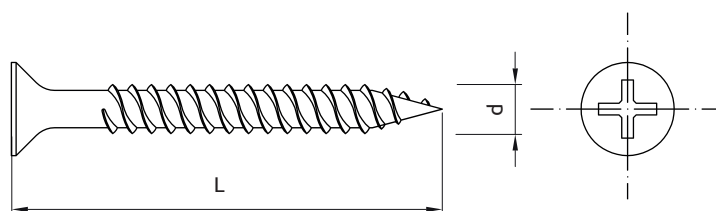

Rozmiar	Produkt	Wkręt		Element mocowany
		Średnica	Długość	Max grubość
		d	L	t _{fix}
		[mm]		
Ø3,5	R-FSC-3525	3,5	25	14
	R-FSC-3538	3,5	38	27
	R-FSC-3545	3,5	45	34

Grubość profilu aluminiowego	Prędkość	Obciążenie	Prędkość
[mm]	[s]	[kg]	[obr/min]
0,7	< 0,4s (90%)	15,3	2500
0,7	< 0,8s (99%)	15,3	2500

ZALECENIA MONTAŻOWE

Rozmiar			Ø 3,5
Podłoże			Stal
Minimalna głębokość osadzenia łącznika	h _{nom}	[mm]	-
Min. grubość podłoża	h _{min}	[mm]	0,5
Min. rozstaw	s _{min}	[mm]	30
Min. odległość od krawędzi	c _{min}	[mm]	30

DANE UPROSZCZONE

Dane dla pojedynczego zamocowania bez wpływu krawędzi i łączników sąsiadujących

Rozmiar			Ø 3,5
Podłoże			Stal
Grubość podłoża h _{min}	[mm]		0,5
OBCIĄŻENIE CHARAKTERYSTYCZNE F _{Rk}			
FS F _{Rk}	-		0,57
OBCIĄŻENIE OBLICZENIOWE F _{Rd}			
FS F _{Rd}	-		0,29
OBCIĄŻENIE ZALECANE F _{Rec}			
FS F _{Rec}	-		0,21

DANE LOGISTYCZNE

Produkt	Wkręt [mm]		Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean EAN
	Średnica	Długość	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
R-FSC-3525	3,5	25	1000	12000	240000	1,53	18,4	397,2	5906675486659
R-FSC-3538	3,5	38	1000	10000	100000	2,1	21,3	343	5391528690299
R-FSC-3545	3,5	45	1000	10000	100000	2,4	24,1	389	5391528691661

PRODUKTY POWIĄZANE

WIERCENIE	ELEKTRONARZĘDZIA	18 V RawlDRIVER Wkrętarka do płyt g-k R-PDS18 			
	AKCESORIA	Bit długi do wkrętarki Phillips2 PH2 RT-BIT-PH2/130DS 			
MONTAŻ	AKCESORIA	Miarka MN-81-025 	Poziomica MN-70-512 	Młotek RT-HAM-0500 	Otówek MN-88-018 
	AKCESORIA	Rękawice ochronne R-PGL 	Okulary ochronne MN-06-093 		