

27158 HB PRO STRONG 150W-NW

Oprawa LED high bay



up to
170 lm
W



Kanlux HB PRO STRONG to oprawy typu high-bay o skuteczności świetlnej do 170 lm/W, stworzone do wymagających przestrzeni przemysłowych i magazynowych. Dzięki zasilaczowi 1–10V z funkcją ściemniania oraz możliwości manualnej regulacji mocy (100%, 75%, 50%) zapewniają większą kontrolę nad oświetleniem i zużyciem energii. Wersja 200W generuje strumień świetlny 34 000 lm, gwarantując dobre doświetlenie dużych powierzchni. Odporność IP65 oraz wytrzymałość mechaniczna IK10 (z siatką ochronną) sprawiają, że oprawy dobrze radzą sobie w trudnych warunkach. 5-letnia gwarancja, trwałość 50 000 godzin i szeroka gama akcesoriów dodatkowo zwiększają ich funkcjonalność.

DANE OGÓLNE:

Kolor: szary

Miejsce montażu: do zawieszenia na suficie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: 1-10V

Wysokość [mm]: 112

Średnica [mm]: 299

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 150 / 112,5 / 75

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: PC

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 25500 / 19125 / 12750

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80


Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥25000



27158 HB PRO STRONG 150W-NW

Oprawa LED high bay

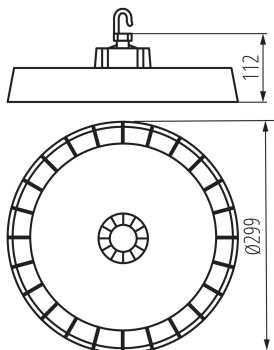

Kąt świecenia [°]: 90

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -30÷50

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Rodzaj przewodu: H05RN-F

Długość przewodu [m]: 0.3

Przekrój przewodu [mm²]: 1


Stopień IK: 08

Stopień IP: 65

Kształt: okrągły


INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- IK10 uzyskuje się przy zastosowaniu siatki ochronnej (bez siatki IK08).

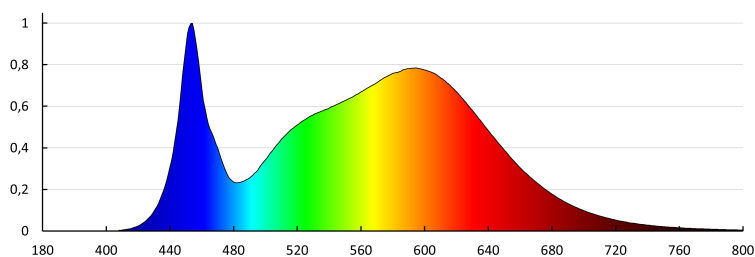

KANLUX S.A. (kat 27158) HB PRO STRONG 150W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27158) HB PRO STRONG 150W-NW
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 150W-NW 100

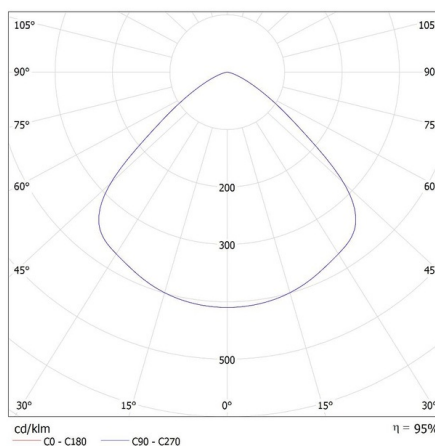


27158 HB PRO STRONG 150W-NW

Oprawa LED high bay


KANLUX S.A. (kat 27158 + 38135) HB PRO STRONG 150W-NW + GRID / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27158 + 38135) HB PRO STRONG 150W-NW + GRID
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 150W-NW 100

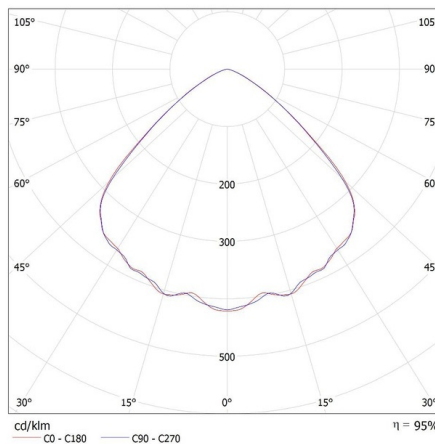

KANLUX S.A. (kat 27158 + 38138) HB PRO STRONG 150W-NW + LENS 60D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27158 + 38138) HB PRO STRONG 150W-NW + LENS 60D
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 150W-NW 100

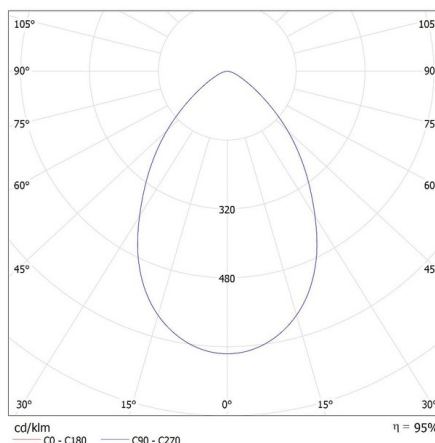


27158 HB PRO STRONG 150W-NW

Oprawa LED high bay


KANLUX S.A. (kat 27158 + 38138 + 38135) HB PRO STRONG 150W-NW + LENS 60D + GRID / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27158 + 38138 + 38135) HB PRO STRONG 150W-NW + LENS 60D + GRID
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 150W-NW 100

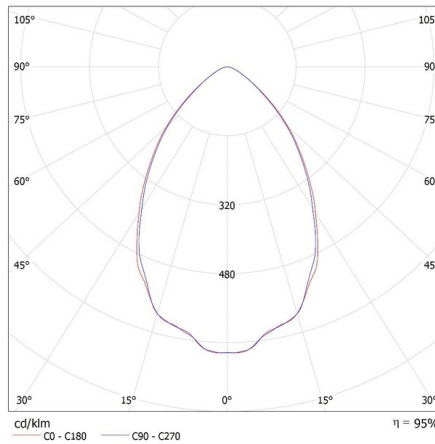

KANLUX S.A. (kat 27158 + 38139) HB PRO STRONG 150W-NW + LENS 120D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27158 + 38139) HB PRO STRONG 150W-NW + LENS 120D
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 150W-NW 100

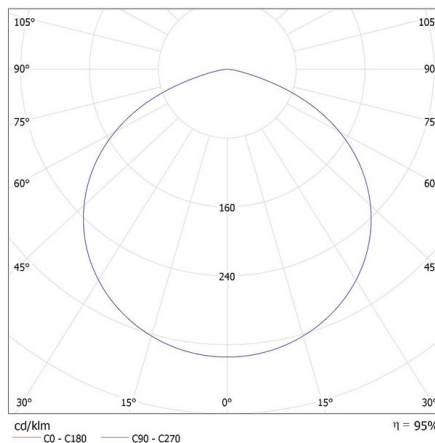


27158 HB PRO STRONG 150W-NW

Oprawa LED high bay

KANLUX S.A. (kat 27158 + 38139 + 38135) HB PRO STRONG 150W-NW + LENS 120D + GRID / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27158 + 38139 + 38135) HB PRO STRONG 150W-NW + LENS 120D + GRID
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 150W-NW 100

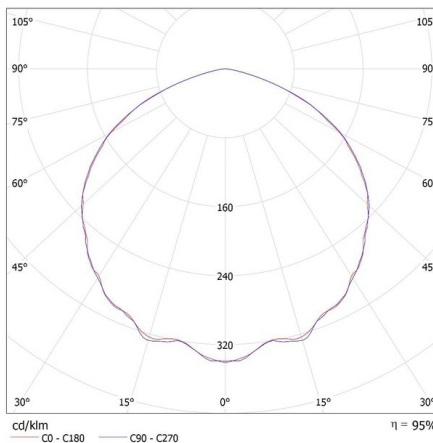

27158 HB PRO STRONG 150W-NW

Oprawa LED high bay

AKCESORIA

38137

HBPHS BRACKET


Wspornik
montażowy do
oprawy HB PRO
STRONG,
HBPHS
BRACKET
(38137)



38135

HBPHS GRID 150W

Siatka ochronna
do oprawy HB
PRO STRONG
150W-NW,
HBPHS GRID
150W (38135)



38139

HBPHS LENS 150W 120D

Soczewka 120
stopni do oprawy
HB PRO
STRONG 150W-
NW, HBPHS
LENS 150W
120D (38139)



38138

HBPHS LENS 150W 60D

Soczewka 60
stopni do oprawy
HB PRO
STRONG 150W-
NW, HBPHS
LENS 150W 60D
(38138)

