


38600 FL STADER 200W 60D NW

Naświetlacz Led



Naświetlacz modułowy Kanlux STADER umożliwia łączenie ze sobą dwóch modułów, tym samym oferując moc od 200W (30 000 lm) do 400W (60 000 lm). Moduł oprawy składa się z: obudowy, modułu LED, zasilacza, układu soczewek i kabli do podłączenia/łączenia kolejnych modułów. Skuteczność świetlna naświetlacza to 150 lm/W, odporność na wnikanie ciał stałych i wody IP66, a odporność na uszkodzenia mechaniczne IK10. Regulowany uchwyt pozwala precyzyjnie ustawić kąt świecenia oprawy. Obudowa to odlew aluminium z dyfuzorem PC, a dostępna temperatura barwowa to 4000K. Długość kabli przyłączeniowych (podłączenie lub połączenie z kolejnym modulem) wynosi ≥ 20 cm. Gwarancja: 5 lat.

DANE OGÓLNE:

Kolor: szary

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na podłożu

Miejsce zastosowania: na zewnątrz

Miejsce zastosowania: do zastosowań przemysłowych

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

RAL: 9023

Wykrywanie ruchu: nie

Długość [mm]: 360

Szerokość [mm]: 90

Wysokość [mm]: 182

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy: 0.95

Moc maksymalna [W]: 200

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: PC

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 30000

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 33500

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K] : 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Wskaźnik oddawania barw: 70

Trwałość [h] : 100000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

Kąt świecenia [°] : 60

Skuteczność świetlna lampy [lm/W] : 150

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] : -25÷40

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Rodzaj przewodu : H05RN-F

Przekrój przewodu [mm²] : 1


Typ odbłyśnika: symetryczny

Stopień IK: 10

Stopień IP: 66

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

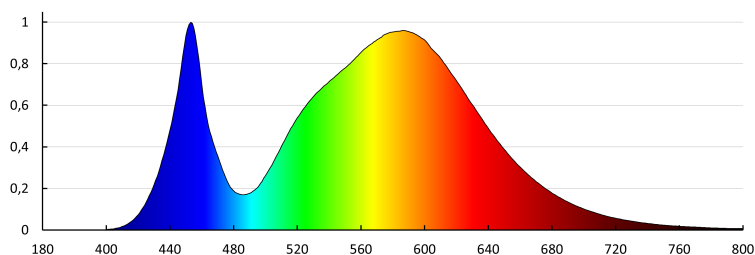


38600 FL STADER 200W 60D NW

Naświetlacz Led


KANLUX S.A. (kat 38600) FL STADER 200W 60D NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38600) FL STADER 200W 60D NW
Lampy: 1 x FL STADER 200W

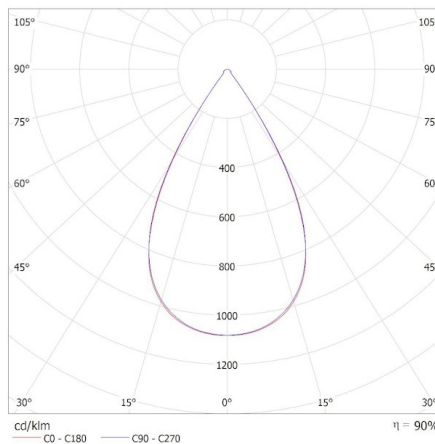

KANLUX S.A. (kat 38600+38603) FL STADER 200W 60D NW + LENS 20D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38600+38603) FL STADER 200W 60D NW + LENS 20D
Lampy: 1 x FL STADER 200W

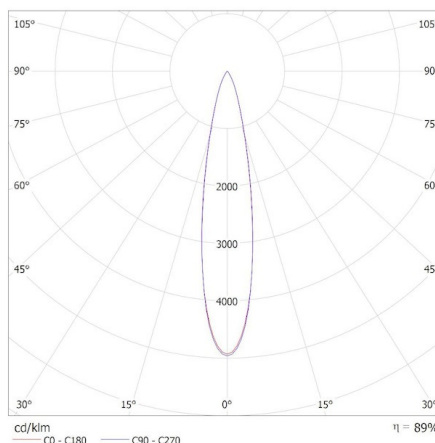


38600 FL STADER 200W 60D NW

Naświetlacz Led


KANLUX S.A. (kat 38600+38604) FL STADER 200W 60D NW + LENS 40D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38600+38604) FL STADER 200W 60D NW + LENS 40D
Lampy: 1 x FL STADER 200W

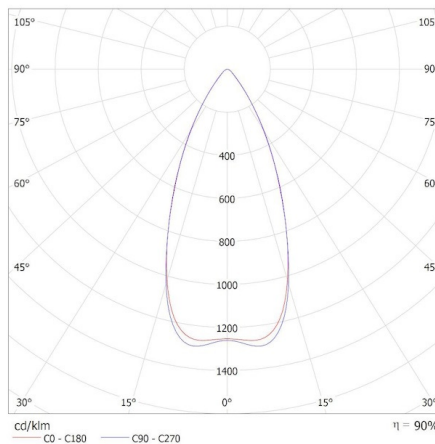

KANLUX S.A. (kat 38600+38605) FL STADER 200W 60D NW + LENS 90D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38600+38605) FL STADER 200W 60D NW + LENS 90D
Lampy: 1 x FL STADER 200W

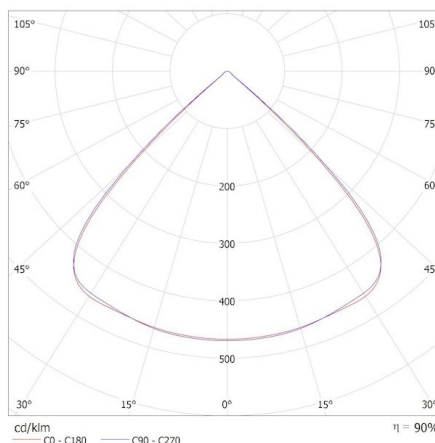

38600 FL STADER 200W 60D NW

Naświetlacz Led

AKCESORIA

38601

FLS BRACKET

Uchwyt montażowy FLS BRACKET (38601) do oprawy FL STADER 200W (38600)



38602

FLS CON ELE

Łącznik FLS CON ELE (38602) do oprawy FL STADER 200W (38600)



38603

FLS LENS 20D


Soczewki FLS LENS 20D (38603) z kątem 20 stopni do oprawy FL STADER 200W (38600)



38604

FLS LENS 40D

Soczewki FLS LENS 40D (38604) z kątem 40 stopni do oprawy FL STADER 200W (38600)



38605

FLS LENS 90D

Soczewki FLS LENS 90D (38605) z kątem 90 stopni do oprawy FL STADER 200W (38600)

