


27167 HB PROSTRONG 150WS

Oprawa LED high bay

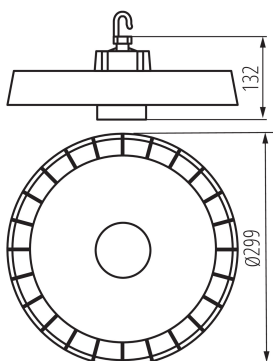

Kanlux **HB PROSTRONG SENSOR** (150W SR) to oprawa typu high-bay, której skuteczność świetlna wynosi 170 lm/W. Oprawa posiada zasilacz 1-10V, z funkcją ściemniania, umożliwiający płynną regulację natężenia światła. Zastosowany zasilacz posiada ponadto możliwość manualnej regulacji mocy oprawy na poziomach: 100%, 75% i 50%. Dzięki temu zyskujesz jeszcze większą kontrolę nad oświetleniem. Oprawa Kanlux **HB PROSTRONG SENSOR** (150W SR) wyposażona jest w mikrofalowy czujnik ruchu. Do uruchomienia i prawidłowego działania urządzenia niezbędny jest pilot do zdalnego sterowania HBPHS REMOTE (kod Kanlux: 38134).

Bezpieczeństwo i wszechstronność tej oprawy jest kluczowe, dlatego Kanlux **HB PROSTRONG SENSOR** została wyposażona w solidne zabezpieczenia. Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi na poziomie **IK10 (przy zastosowaniu siatki ochronnej)** oraz odporność na wnikanie wody i ciał stałych na poziomie **IP65** sprawiają, że jest to pewny wybór dla różnorodnych zastosowań. Na oprawę Kanlux HB PRO STRONG SENSOR udzielamy 5 lat gwarancji i zapewniamy minimum 50.000 godzin użytkowania.

DANE OGÓLNE:

Kolor: szary

Miejsce montażu: do zawieszenia na suficie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: 1-10V

Wykrywanie ruchu: tak

Wysokość [mm]: 112

Średnica [mm]: 299

Regulacja czułości: tak

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:



Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 150 / 112,5 / 75

27167 HB PROSTRONG 150WS

Oprawa LED high bay

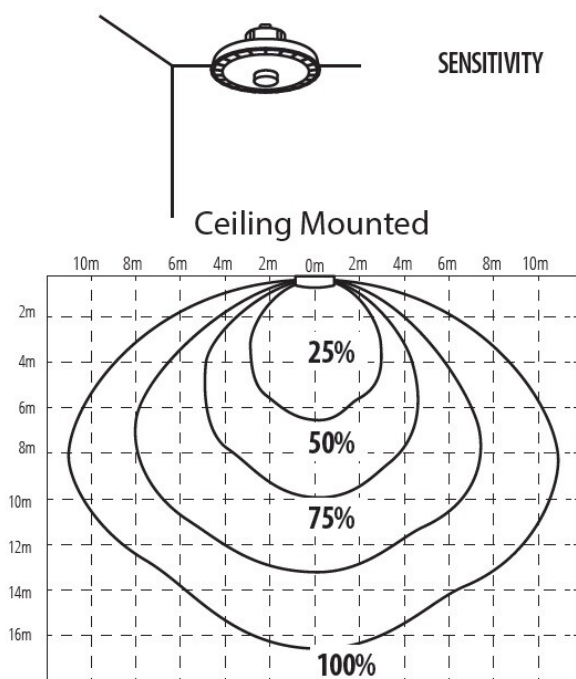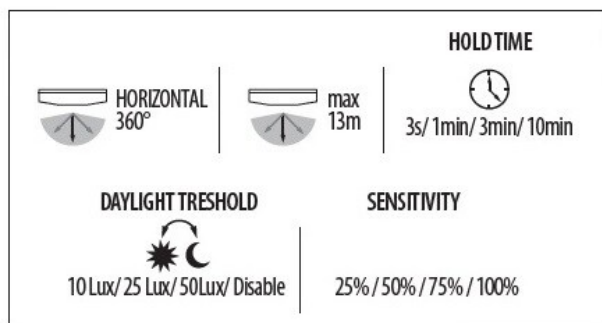

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 25500 / 19125 / 12750

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥25000

Kąt świecenia [°]: 90

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -30÷50

Rodzaj czujnika: mikrofalowy

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Rodzaj przewodu: H05RN-F

Długość przewodu [m]: 0.3

Przekrój przewodu [mm²]: 1

Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 5s/1min/3min/10min

Kąt działania czujnika [°]: 360

Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 10/25/50/OFF

Stopień IK: 08


Stopień IP: 65

Zasięg czujnika [m]: max 13

Kształt: okrągły


INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- IK10 uzyskuje się przy zastosowaniu siatki ochronnej (bez siatki IK08).

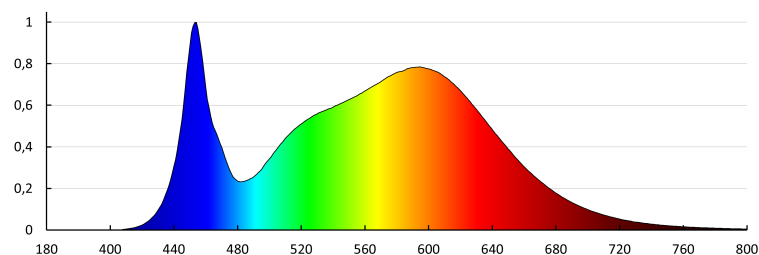

27167 HB PROSTRONG 150WS

Oprawa LED high bay

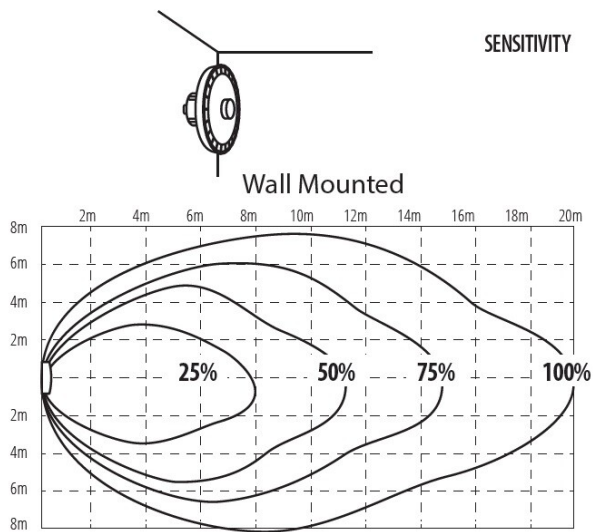

AKCESORIA

38134



HBPHS REMOTE

Pilot HBPHS REMOTE (38134) do sterowania oprawą HB PRO STRONG 150WSR (27165)