

24605 ERGA PIR 17W CCT-B

Oprawa typu downlight



Kanlux ERGA to rodzina wszechstronnych opraw typu downlight, które można montować sufitowo (podtynkowo lub natynkowo) oraz na ścianie. Dostępna w klasycznych kolorach białym i czarnym, doskonale komponuje się z różnymi wnętrzami. Wyposażona w technologię CCT, która umożliwia wybór temperatury barwowej oraz do wyboru - z czujnikiem ruchu PIR lub bez niego. Regulacja czujnika i ustawienia CCT są ukryte pod zdejmowaną ramką, co zapewnia estetykę i łatwość obsługi. Oprawy objęte są 5-letnią gwarancją, co potwierdza ich niezawodność i trwałość. Dodatkowym atutem jest możliwość elastycznego dopasowania do otworu montażowego za pomocą uchwyty, w który wyposażone są oprawy - od 65 do 160 mm.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie, do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Wysokość [mm]: 20

Średnica [mm]: 230

Otwór montażowy [mm] : Ø65-160

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 1

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50

Moc maksymalna [W] : 17

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne


Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: max 1600

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : 2400

24605 ERGA PIR 17W CCT-B

Oprawa typu downlight



Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli (360°)

Barwa światła: ciepłobiała, biała, chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K] : 3000/4000/6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h] : 50000

Ilość cykli wł/wył : ≥ 100000

Kąt świecenia [°] : 120

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] : 5÷25

Rodzaj czujnika: PIR

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²] : 0,5-2,5

Czas działania czujnika [sekunda-minuta] : 10-5


Stopień IP: 20

Zasięg czujnika [m] : max 8

Kształt: okrągły

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

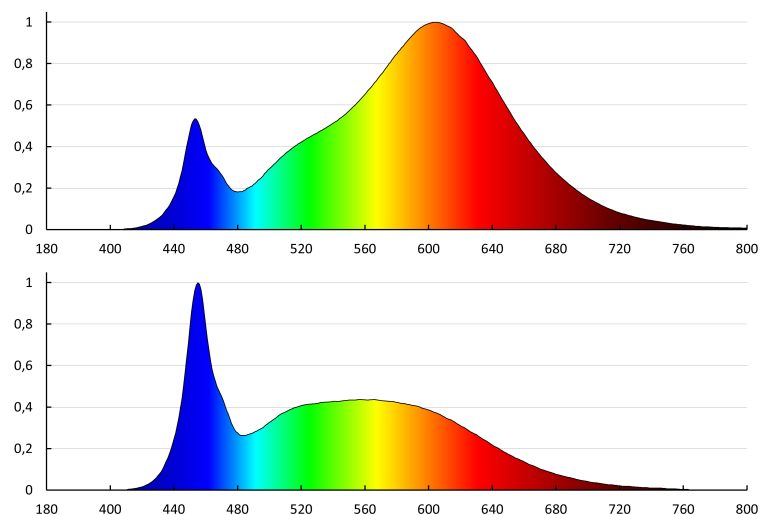

24605 ERGA PIR 17W CCT-B

Oprawa typu downlight

KANLUX S.A. (kat 24605) ERGA PIR 17W CCT-B / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 24605) ERGA PIR 17W CCT-B
Lampy: 1 x ERGA PIR 17W CCT-B 3k

