


27166 HB PROSTRONG 150WD

Oprawa LED high bay

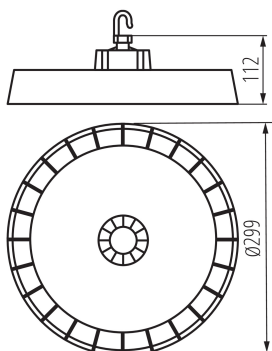

Kanlux **HB PROSTRONG DALI** to oprawa typu high-bay, ze skutecznością świetlną 170 lm/W. Oprawa o mocy 150W wyposażona jest w zasilacz, który komunikuje się z innymi urządzeniami wykorzystując protokół DALI (DALI2). Zastosowanie protokołu DALI zapewnia centralne zarządzanie oświetleniem obiektu, i umożliwia m.in. wykorzystanie światła naturalnego w celu zaoszczędzenia energii elektrycznej, a także np. podtrzymania oświetlenia korytarzy czy w innych pomieszczeniach w których jest konieczność niewielkiego natężenia światła jak, aby z jednej strony było bezpiecznie a z drugiej wygodnie. Istotna jest także możliwość integracji z innymi systemami nadzoru budynku. Oprawa **HB PROSTRONG DALI** nie współpracuje z systemem Switch-DIM/Touch-DIM wykorzystującym przycisk monostabilny. Bezpieczeństwo i wszechstronność tej oprawy jest kluczowe, dlatego Kanlux HB PROSTRONG DALI (a także pozostałe wersje tej serii) jest wyposażona w solidne zabezpieczenia. Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi na poziomie **IK10 (przy zastosowaniu siatki ochronnej)** oraz odporność na wnikanie wody i ciał stałych na poziomie **IP65** sprawiają, że ta oprawa to pewny wybór dla różnorodnych zastosowań. Kanlux HB PROSTRONG DALI to 5 lat gwarancji, ale także 50.000 godzin użytkowania. Dodatkowo, szeroki zakres dostępnych akcesoriów, takich jak siatki ochronne, soczewki i uchwyty ścienna-sufitowe, pozwala dostosować oprawę do specyficznych potrzeb Twojej przestrzeni.

DANE OGÓLNE:

Kolor: szary

Miejsce montażu: do zawieszenia na suficie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: DALI

Wysokość [mm]: 112

Średnica [mm]: 299

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 1

27166 HB PROSTRONG 150WD

Oprawa LED high bay

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 150

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: PC

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 25500

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 26850

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 25000

Kąt świecenia [°]: 90

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 170

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -30÷50

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Rodzaj przewodu: H05RN-F

Długość przewodu [m]: 0.3

Przekrój przewodu [mm²]: 1

Stopień IK: 08

Stopień IP: 65


Kształt: okrągły

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- IK10 uzyskuje się przy zastosowaniu siatki ochronnej (bez siatki IK08).

27166 HB PROSTRONG 150WD

Oprawa LED high bay

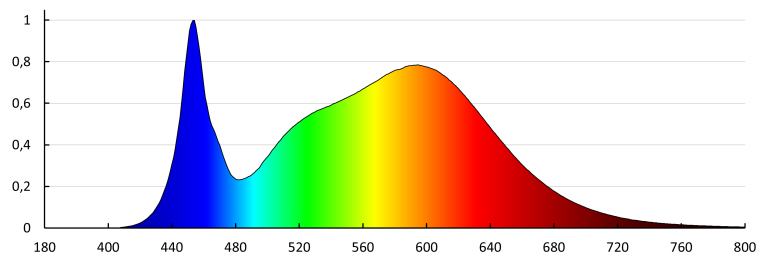


AKCESORIA

38135

HBPHS GRID 150W

Siatka ochronna do oprawy HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS GRID 150W (38135)



38139

HBPHS LENS 150W 120D

Soczewka 120 stopni do oprawy HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 120D (38139)



38138

HBPHS LENS 150W 60D

Soczewka 60 stopni do oprawy HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 60D (38138)

