

37278 BLINGO U29-35W 120CCT

Panel LED podtynkowy



up to

125 lm/W



Panele Kanlux BLINGO LED U29-35 to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, które oferuje niespotykaną elastyczność i wygodę użytkowania. Dzięki zaawansowanej technologii, za pomocą przycisków można wybrać różne kombinacje temperatury barwowej i strumienia świetlnego, dostosowując oświetlenie idealnie do potrzeb. Panele BLINGO LED U29-35 oferują trzy temperatury barwowe: 3000K, 4000K i 6500K, z mocą regulowaną w zakresie od 29W do 35W (cztery ustawienia). Ich skuteczność świetlna, wynosi średnio ponad 120 lm/W, co zapewnia doskonałe oświetlenie przy niskim zużyciu energii.

Panele BLINGO LED U29-35 są wyposażone w mikropryzmatyczny klosz o współczynniku UGR<19, który minimalizuje olśnienie i zapewnia komfort wizualny, co jest szczególnie ważne w miejscach pracy i nauki. W zestawie znajduje się również zasilacz, co sprawia, że panele są gotowe do natychmiastowej instalacji i użytkowania. Produkt objęty jest 5-letnią gwarancją, co potwierdza jego niezawodność i trwałość.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Zasilacz w komplecie : tak

Długość [mm]: 1195

Szerokość [mm]: 295

Wysokość [mm]: 27

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50


Moc maksymalna [W]: max 35

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

37278 BLINGO U29-35W 120CCT

Panel LED podtynkowy

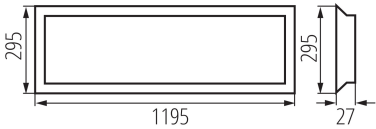


[mA]	[K]	[W]	[lm]
750	4000	28,5	3500
750	3500	28	3500
750	3000	28,5	3300
800	3000	30	3500
800	3500	29	3700
800	4000	30,5	3700
850	3000	32,5	3750
850	3500	31,5	3950
850	4000	33	3950
900	4000	35	4200
900	3500	33,5	4200
900	3000	35	3900

Materiał obudowy: stal
Materiał panelu/ramki: stal
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny oprawy [lm]: 4040(WW)/4360(NW)/4260(CW)
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 3 x 1640
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)
Barwa światła: ciepłobiała, biała, chłodnobiała
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/4000/6500
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6
Wskaźnik oddawania barw: 80
Trwałość [h]: 50000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50
Ilość cykli wł/wył: ≥50000
Kąt świecenia [°]: 90
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,5-2,5
Stopień IP: 20
Kształt: prostokątny
UGR: <19

- INFORMACJE DODATKOWE:
- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
 - BLINGO 28-35W 6262CCT przeznaczony jest do alternatywnego rozmiaru systemów sufitowych (625mmx625mm)
 - Atest PZH: Numer B.BK.60112.0359.2024, ważny do 2029-11-21


37278 BLINGO U29-35W 120CCT

Panel LED podtynkowy

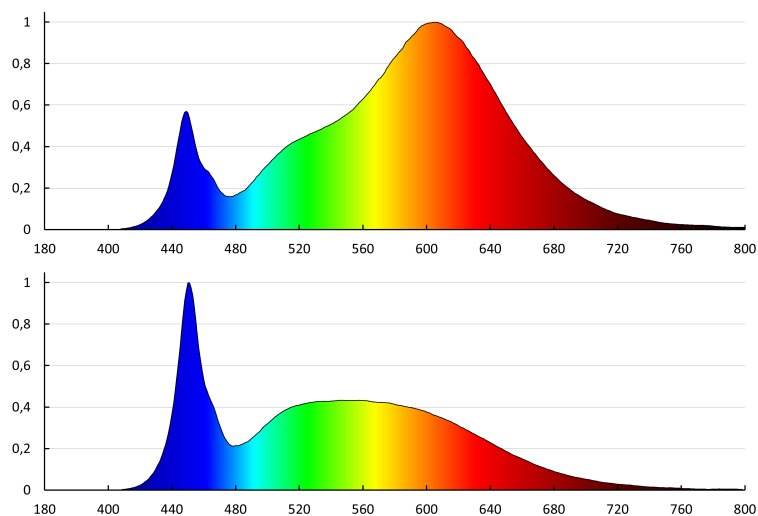

KANLUX S.A. (kat 37278) BLINGO U29-35W 120CCT 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37278) BLINGO U29-35W 120CCT 3000K
Lampa: 1 x BLINGO U29-35W 3000K 35W

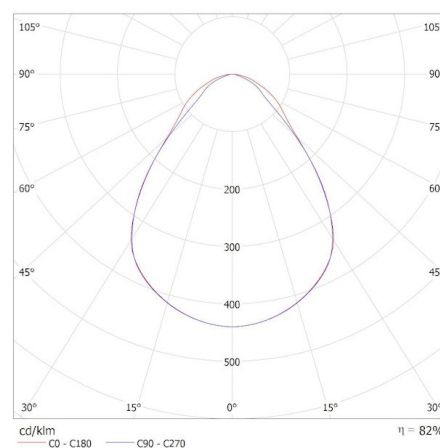


37278 BLINGO U29-35W 120CCT

Panel LED podtynkowy

KANLUX S.A. (kat 37278) BLINGO U29-35W 120CCT 4000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37278) BLINGO U29-35W 120CCT 4000K
Lampy: 1 x BLINGO U29-35W 4000K 35W

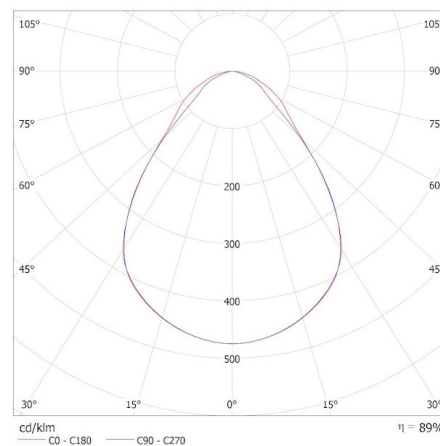

KANLUX S.A. (kat 37278) BLINGO U29-35W 120CCT 6500K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37278) BLINGO U29-35W 120CCT 6500K
Lampy: 1 x BLINGO U29-35W 6500K 35W

