

RT-SDSR

WIERTŁA REBARDRILL SDS PLUS

Wysokiej jakości wiertła SDS plus przeznaczone do betonu zbrojonego

CECHY I KORZYŚCI

3 symetrycznie rozmieszczone krawędzie tnące umożliwiają dokonanie idealnie prostych i osiowych odwiertów.

Płytki widii o kącie natarcia 135° umożliwia wiercenie w zbrojonym betonie.

3 powierzchnie odciągu urobku i specjalny kształt wiertła ułatwiają wyprowadzenie pyłu.

Wyjątkowo wysoka jakość, cylindryczność i osiowość wykonanych otworów, potwierdzona międzynarodowym certyfikatem SicherSafe.

Bardzo głębokie osadzenie płytki widii znacznie poprawia połączenie z trzpieniem wiertła co wpływa na jego wysoką jakość.

Wiercenie bez niszczenia podłoża nawet przy krawędziach.

Stal o specyfikacji 34CrNiMo6 zapewnia wysoką wytrzymałość i dużą trwałość.

Punkt centrujący umożliwia szybkie rozpoczęcie wiercenia bez ślizgania się wiertła.

PODŁOŻA



Kamień naturalny



Beton



Beton zbrojony



Błoczek betonowy



Cegła pełna






ZASTOSOWANIE

Konstrukcje betonowe

Konstrukcje murowe

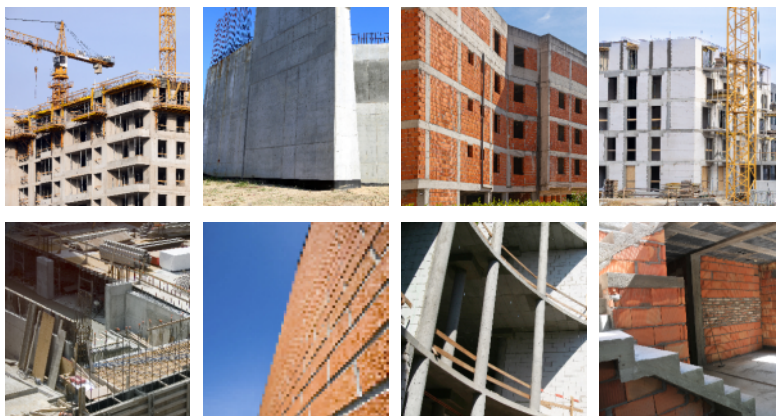

DANE LOGISTYCZNE

SKU	Średnica	Długość	Długość robocza	Jednostka podstawowa sprzedaży	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	OJ Waga brutto	OZ Waga brutto	EAN
RT-SDSR-10/110	10.0	110.0	50.0	sz	1.0	200.0	0.1	12.0	5906675335353
RT-SDSR-10/160	10.0	160.0	100.0	sz	1.0	150.0	0.1	11.7	5906675046099
RT-SDSR-10/160B12	10.0	160.0	100.0	sz	12.0	25.0	0.9	21.9	5906675063584
RT-SDSR-10/210	10.0	210.0	150.0	sz	1.0	100.0	0.1	9.8	5906675046105
RT-SDSR-10/260	10.0	260.0	200.0	sz	1.0	100.0	0.1	12.4	5906675046112
RT-SDSR-10/260B12	10.0	260.0	200.0	sz	12.0	18.0	1.3	24.7	5906675335414
RT-SDSR-10/310	10.0	310.0	250.0	sz	1.0	100.0	0.1	13.7	5906675046136
RT-SDSR-10/310B12	10.0	310.0	250.0	sz	12.0	15.0	1.6	23.8	5906675063614
RT-SDSR-10/360	10.0	360.0	300.0	sz	1.0	100.0	0.2	15.9	5906675387154
RT-SDSR-10/460	10.0	460.0	400.0	sz	1.0	100.0	0.2	19.5	5906675046143
RT-SDSR-12/160	12.0	160.0	100.0	sz	1.0	150.0	0.1	14.7	5906675046150
RT-SDSR-12/210	12.0	210.0	150.0	sz	1.0	100.0	0.1	12.1	5906675046167
RT-SDSR-12/260	12.0	260.0	200.0	sz	1.0	100.0	0.1	14.2	5906675046174
RT-SDSR-12/310	12.0	310.0	250.0	sz	1.0	100.0	0.2	17.3	5906675046181
RT-SDSR-12/460	12.0	460.0	400.0	sz	1.0	100.0	0.2	25.0	5906675046198
RT-SDSR-14/160	14.0	160.0	100.0	sz	1.0	150.0	0.1	16.9	5906675427805
RT-SDSR-14/210	14.0	210.0	150.0	sz	1.0	100.0	0.1	14.3	5906675046204
RT-SDSR-14/260	14.0	260.0	200.0	sz	1.0	100.0	0.2	17.3	5906675046211
RT-SDSR-14/310	14.0	310.0	250.0	sz	1.0	100.0	0.2	20.2	5906675046228
RT-SDSR-14/460	14.0	460.0	400.0	sz	1.0	75.0	0.3	20.7	5906675046235
RT-SDSR-15/160	15.0	160.0	100.0	sz	1.0	150.0	0.1	21.0	5906675335360
RT-SDSR-15/210	15.0	210.0	150.0	sz	1.0	100.0	0.2	18.2	5906675335377
RT-SDSR-16/160	16.0	160.0	100.0	sz	1.0	150.0	0.1	18.1	5906675335391
RT-SDSR-16/210	16.0	210.0	150.0	sz	1.0	100.0	0.2	14.8	5906675046242
RT-SDSR-16/260	16.0	260.0	200.0	sz	1.0	100.0	0.2	17.4	5906675046259
RT-SDSR-16/310	16.0	310.0	250.0	sz	1.0	60.0	0.2	13.0	5906675046266
RT-SDSR-16/460	16.0	460.0	400.0	sz	1.0	50.0	0.3	16.8	5906675046273
RT-SDSR-18/210	18.0	210.0	150.0	sz	1.0	100.0	0.2	22.1	5906675335407
RT-SDSR-18/310	18.0	310.0	250.0	sz	1.0	50.0	0.3	12.3	5906675046280
RT-SDSR-20/310	20.0	310.0	250.0	sz	1.0	40.0	0.4	13.2	5906675046297
RT-SDSR-20/460	20.0	460.0	400.0	sz	1.0	30.0	0.6	14.4	5906675071183
RT-SDSR-5/110	5.0	110.0	50.0	sz	1.0	250.0	0.0	10.4	5906675115269
RT-SDSR-5/160	5.0	160.0	100.0	sz	1.0	200.0	0.0	9.4	5906675046006
RT-SDSR-5/160B12	5.0	160.0	100.0	sz	12.0	50.0	0.5	24.2	5906675335322
RT-SDSR-5/210	5.0	210.0	150.0	sz	1.0	150.0	0.1	6.6	5906675115276
RT-SDSR-5/360	5.0	360.0	300.0	sz	1.0	150.0	0.1	10.9	5906675387123
RT-SDSR-6/110	6.0	110.0	50.0	sz	1.0	250.0	0.0	10.9	5906675047713
RT-SDSR-6/160	6.0	160.0	100.0	sz	1.0	200.0	0.0	10.2	5906675046013
RT-SDSR-6/160B12	6.0	160.0	100.0	sz	12.0	40.0	0.6	22.4	5906675063560
RT-SDSR-6/210	6.0	210.0	150.0	sz	1.0	150.0	0.1	8.7	5906675046020
RT-SDSR-6/260	6.0	260.0	200.0	sz	1.0	150.0	0.1	10.2	5906675046037
RT-SDSR-6/310	6.0	310.0	250.0	sz	1.0	150.0	0.1	10.9	5906675335346
RT-SDSR-6/310B12	6.0	310.0	250.0	sz	12.0	25.0	0.9	21.1	5906675063591
RT-SDSR-6/360	6.0	360.0	300.0	sz	1.0	150.0	0.1	12.4	5906675387130
RT-SDSR-7/160	7.0	160.0	100.0	sz	1.0	200.0	0.1	11.0	5906675047737
RT-SDSR-8/110	8.0	110.0	50.0	sz	1.0	200.0	0.0	8.4	5906675047720
RT-SDSR-8/160	8.0	160.0	100.0	sz	1.0	200.0	0.1	12.4	5906675046044
RT-SDSR-8/160B12	8.0	160.0	100.0	sz	12.0	35.0	0.7	24.2	5906675063577
RT-SDSR-8/210	8.0	210.0	150.0	sz	1.0	150.0	0.1	10.9	5906675046051
RT-SDSR-8/260	8.0	260.0	200.0	sz	1.0	100.0	0.1	8.9	5906675046068
RT-SDSR-8/310	8.0	310.0	250.0	sz	1.0	100.0	0.1	10.1	5906675046075
RT-SDSR-8/310B12	8.0	310.0	250.0	sz	12.0	20.0	1.1	22.6	5906675063607
RT-SDSR-8/360	8.0	360.0	300.0	sz	1.0	100.0	0.1	11.1	5906675387147
RT-SDSR-8/460	8.0	460.0	400.0	sz	1.0	100.0	0.1	13.8	5906675046082
RT-SDSR-8/610	8.0	610.0	550.0	sz	1.0	100.0	0.2	19.6	5906675483412

PRODUKTY POWIĄZANE

WIERCENIE Automatycznie	Akumulatorowa młotowiertarka 18V SDS plus R-PRH18 	Akumulatorowa młotowiertarka RawlHAMMER 18V SDS plus 24mm R-PRH18-24 	Akumulatorowa młotowiertarka RawlHAMMER 18V SDS plus 26mm R-PRH18-26 	Młotowiertarka SDS plus 850 W; 26mm; 2,5 J R-PRH-26850 
OCHRONA Akcesoria	Rękawice ochronne do elektronarzędzi R-PGL-01-10 			
MONTAŻ	Kotwa chemiczna epoksydowa R-KEX-II 	FF1 Kołek ramowy poliamidowy z kołnierzem R-FF1-N-K 	Kotwa opaskowa R-XPT 	