

## 38420 FL AGOR PRO 100W NW

### Naświetlacz Led



Naświetlacz Kanlux AGOR PRO to nowoczesne i trwałe rozwiązanie oświetleniowe, idealne do obszarów typu: obiekty sportowe, hale produkcyjne czy elewacje budynków o charakterze przemysłowym lub magazynowym. Dostępne są w trzech mocach: 100W, 150W i 200W oraz w wersjach symetrycznej (140 lm/W) i asymetrycznej (135 lm/W). Dzięki klasie szczelności IP65 i wytrzymałości IK08, skutecznie opierają się czynnikom zewnętrznym. Solidna konstrukcja z odlewu aluminium, wzmocniony radiator oraz regulacja kąta do 270° zapewniają długą żywotność i wszechstronność. Działają w barwie 4000K i objęte są 5-letnią gwarancją.

#### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** czarny

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na podłożu

**Miejsce zastosowania:** do zastosowań przemysłowych

**Miejsce zastosowania:** do zastosowań przemysłowych

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 1m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Wykrywanie ruchu:** nie

**Szerokość [mm]:** 291

**Wysokość [mm]:** 253

**Głębokość [mm]:** 78

**Zawartość rtęci w lampie [mg]:** 0

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

**Liczba modułów (Źródło światła LED):** 1

#### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 100

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Materiał klosza:** szkło hartowane

**Materiał obudowy:** metal


**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 14000

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]:** 16900

## 38420 FL AGOR PRO 100W NW

### Naświetlacz Led



**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm] :** w kuli (360°)

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K] :** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :**  $\leq 6$

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h] :** 50000

**Ilość cykli wł/wył :**  $\geq 25000$

**Kąt świecenia [°] :** 110

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W] :** 140

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] :** -30÷45

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Rodzaj przewodu :** H05RN-F

**Długość przewodu [m] :** 0.28

**Przekrój przewodu [mm²] :** 1

**Typ odbłyśnika:** symetryczny


**Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°] :** 180

**Stopień IK:** 08

**Stopień IP:** 65

#### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

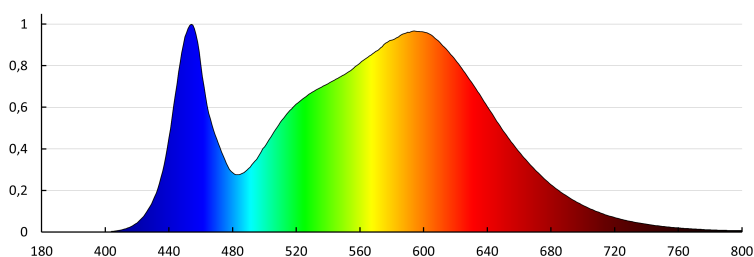


## 38420 FL AGOR PRO 100W NW

### Naświetlacz Led

KANLUX S.A. (kat 38420) FL AGOR PRO 100W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38420) FL AGOR PRO 100W NW  
Lampy: 1 x FL AGOR PRO 100W

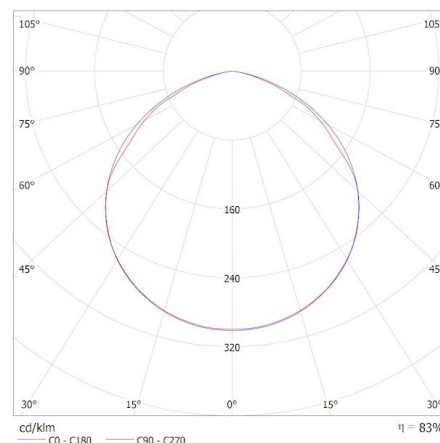


#### AKCESORIA

**38426**

FL AGOR PRO GRID 100W

Siatka ochronna do naświetlacza FL AGOR PRO 100W, FL AGOR PRO GRID 100W, czarna (38426)



**38427**

FL AGOR PRO GRID 150W

Siatka ochronna do naświetlacza FL AGOR PRO 150W, FL AGOR PRO GRID 150W, czarna (38427)



**38428**

FL AGOR PRO GRID 200W

Siatka ochronna do naświetlacza FL AGOR PRO 200W, FL AGOR PRO GRID 200W, czarna (38428)

