

# 31407 HB UFO LED 200W-NW

Oprawa LED high bay



## DANE OGÓLNE:

**Kolor:** czarny

**Miejsce montażu:** do zawieszenia na suficie, do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** do zastosowań przemysłowych

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu** 1m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Kierunek świecenia oprawy:** dół

**Wysokość [mm]:** 41

**Średnica [mm]:** 330

**Głębokość [mm]:** 330

**Zawartość rtęci w lampie [mg]:** 0

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

## DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 200

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Materiał szyby ochronnej:** szkło hartowane

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 20000

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]** 17000

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]** w

szerokim stożku (120°)

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama** ≤6

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 20000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥25000

**Kąt świecenia [°]:** 110

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 100

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony**

**wyrób [°C]:** -20÷40

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów


**Długość przewodu [m]:** 0.42

**Stopień IK:** 05

**Stopień IP:** 65


# 31407 HB UFO LED 200W-NW

Oprawa LED high bay

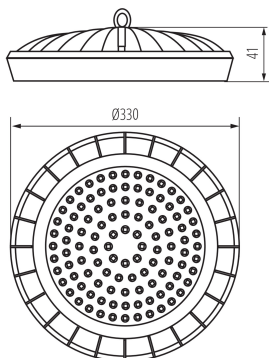

**Kształt:** okrągły

**Klasa efektywności energetycznej:** F

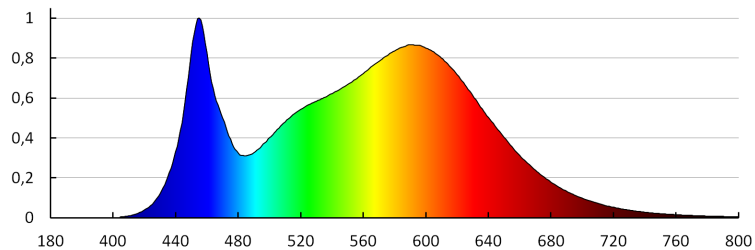

MILEDdo (kat 31407) HB UFO LED 200W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDdo (kat 31407) HB UFO LED 200W-NW  
Lamps: 1 x HB UFO LED 200W

