

Taśma LED



24V



Taśmy LED Kanlux LCOB to rozwiązanie stworzone z myślą o projektach komercyjnych i prywatnych. Dzięki gęstemu rozmieszczeniu diod (3528 diod/m) oferują jednolitą linię światła, wysoką skuteczność świetlną oraz doskonałe odwzorowanie barw (CRI ≥ 90). Dostępne są w sześciu wariantach – IP00 do wewnątrz i IP65 o podwyższonej odporności, w trzech barwach światła: 3000K, 4000K i 6500K. Trwałość sięgająca 50 000 godzin i aż 5-letnia gwarancja potwierdzają niezawodność taśm Kanlux LCOB.

DANE OGÓLNE:

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Długość [mm]: 5000

Szerokość [mm]: 10

Wysokość [mm]: 5000

Głębokość [mm]: 2

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 24 DC

Moc znamionowa [W]: 1m = 14

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Rodzaj diody: LED COB

Strumień świetlny [lm]: 1m = 1400

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 700

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: ciepłobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 90

Znamionowa trwałość lampy [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów


Stopień IP: 00

Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm]: 4,55

Klasa efektywności energetycznej: F


39410 LCOB 14W/M 24 IP00-WW

Taśma LED

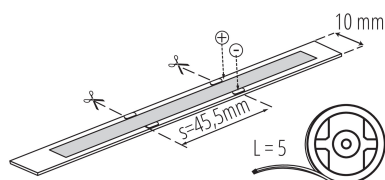

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

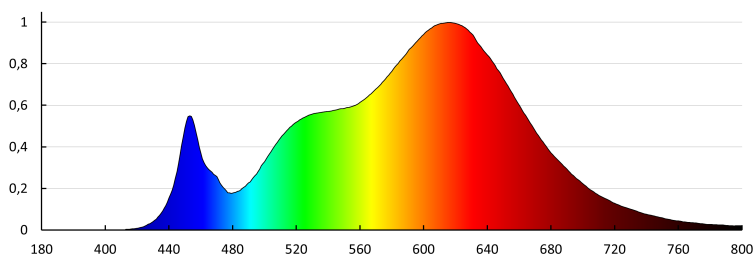

AKCESORIA

39530 CON P 10 Konektor do taśmy LED, CON P 10 (39530)



39531 CON P 10 CP Konektor do taśmy LED, CON P 10 CP (39531)



39532 CON P 10 CPC Konektor do taśmy LED, CON P 10 CPC (39532)



39533 CON P 10 L Konektor do taśmy LED, CON P 10 L (39533)



