F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl

PSI-02P

Przetwornik sygnału z regulacją długości impulsu, 165-265V AC, 2x8A, 1moduł, pdt

Index: PSI-02P

Przetwornik sygnału "ciągły-impuls".

PSI-02 służy **do zamiany ciągłego sygnału sterującego na pojedyncze impulsy sterujące** wymagane w układach sterowania automatyki.

5 902431 673172

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Działanie
Przetwornik po otrzymaniu sygnału sterującego na wejściu UST (zbocze narastające) generuje impuls na wyjściu 6, przez zadany czas „t" podane zostanie napięcie L (zamknięcie styku pomiędzy zaciskiem 4 i 6). Po zaniku sygnału sterującego (zbocze opadające) przetwornik generuje drugi impuls na wyjściu 5, przez zadany czas „t" podane zostanie napięcie L (zamknięcie styku pomiędzy zaciskiem 4 i 5).

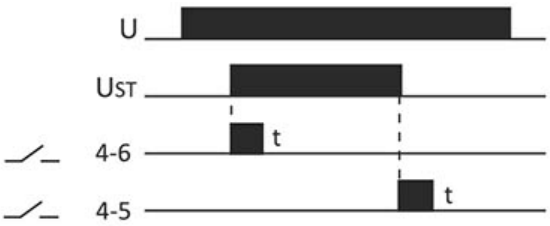

DANE TECHNICZNE

Głębokość wbudowania	20 mm
Liczba styków zwiernych	2
Napięcie sterowania 1	165-265 V

Częstotliwość napięcia sterowania 1	50-50 Hz
Znamionowy prąd załączania	8 A
Zakres napięcia zasilającego	165-265 V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek	900 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek	350 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)	650 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)	350 VA
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)	5 A
Obsługa ręczna	Nie
Funkcja	Przełącznik elektroniczny
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Rodzaj napięcia sterowania 1	AC
Rodzaj napięcia zasilającego	AC
Szerokość wyrażona liczbą modułów	0
Liczba styków rozwiernych	0
Liczba styków przełącznych	0

Instrukcja

Deklaracja CE

2026 Copyrights: www.fif.com.pl

e-mail: biuro@fif.com.pl