

79044200	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 26.05.2025	<b>EPIC® H-B 10 TGH-RO/TSH-RO</b>	

## Beschreibung

- Der Standard bei den Gehäusen. Große Auswahl an unterschiedlichen Einsätzen.
- Griffiges, nutzerfreundliches Design ermöglicht leichtes Stecken und Lösen der Steckverbindung.



## Allgemeine Kennwerte

Serie	H-B 10
Verriegelung	Bolzen für Längsbügel
Kabeleingang	gerade / seitlich
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 65 (verriegelt)
Schutzart (NEMA 250, UL50E)	12 (verriegelt)
Temperaturbereich	-40°C bis +125°C

## Werkstoffe/Oberfläche

Gehäuse	Aluminiumlegierung pulverbeschichtet, grau
---------	--

## Zulassungen

UL-Zulassung, E-File-Nummer	E75770
-----------------------------	--------

## Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984
-----------------	-----------



## Ausführungen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Gewinde M	Kabeleingang
79044200	EPIC® H-B 10 TGH-RO M25	M25x1,5	gerade
79044400	EPIC® H-B 10 TGH-RO M32	M32x1,5	gerade
79054200	EPIC® H-B 10 TSH-RO M25	M25x1,5	seitlich
79054400	EPIC® H-B 10 TSH-RO M32	M32x1,5	seitlich

Ersteller: VACH1/BU EPIC Freigegeben: TODV1/BU EPIC	Dokument: DB79044200DE Version: 02	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

79044200	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 26.05.2025	<b>EPIC® H-B 10 TGH-RO/TSH-RO</b>	

## Technische Zeichnungen

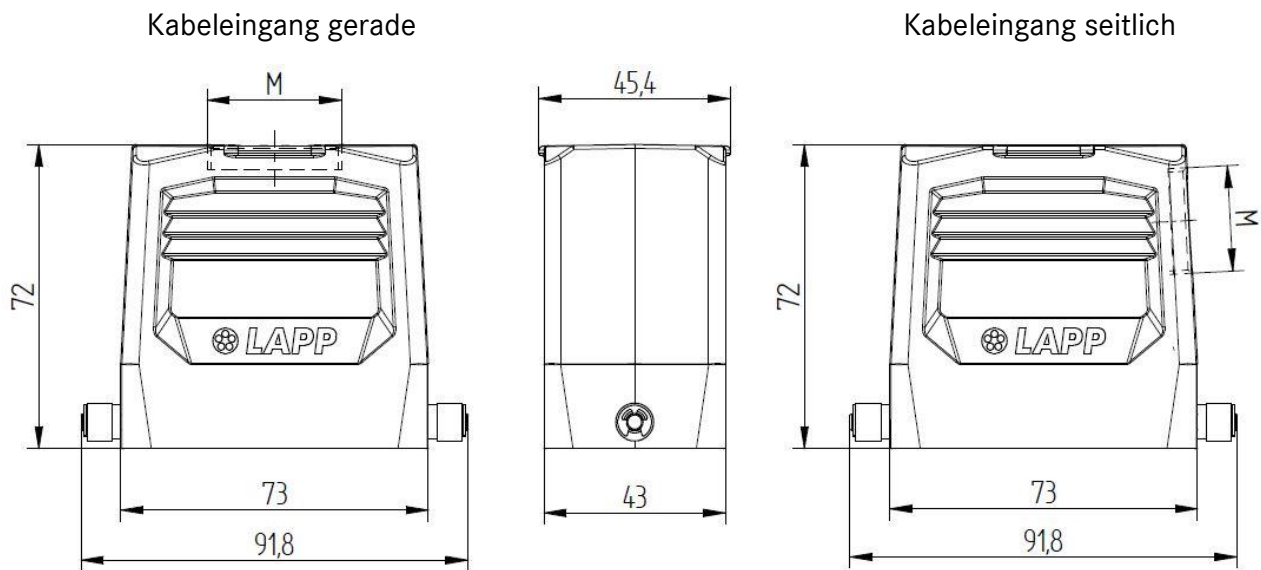

Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht



Automatisierung

### Info

Universelle, robuste Metallgehäuse Baugröße H-B 10

### Anwendungsgebiete

Anlagenbau, Veranstaltungstechnik, Kunststoffindustrie

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: VACH1/BU EPIC Freigegeben: TODV1/BU EPIC	Dokument: DB79044200DE Version: 02	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------