


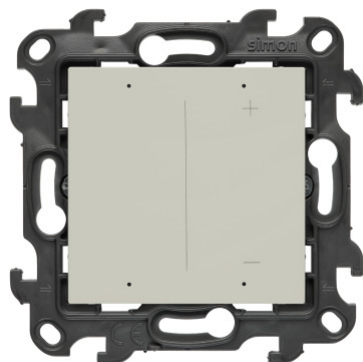

NESRGB1W.01/42

WKRÓTCE W SPRZEDAŻY, ściemniacz do pasków
RGBW 12-24 V, sterowany smartfonem [Wi-Fi] -
DIMMER RGBW, (moduł), Simon 24, 288 W, IP20, 4A,
kaszmirowy

STATUS PRODUKTU	WKRÓTCE W SPRZEDAŻY
Seria	Simon 24
Nazwa produktu/Rodzaj	ściemniacz do pasków RGBW 12-24 V, sterowany smartfonem [Wi-Fi], DIMMER RGBW
Kolor	kaszmirowy
RAL (zbliżony)	RAL 607005
Typ produktu	moduł
Prąd znamionowy	4 A
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP	IP20
Uwagi	Produkt dedykowany do instalacji z przewodem neutralnym
Zużycie energii	< 1 W
Standard komunikacji	IEEE 802.11b/g/n (20 MHz), kompatybilny z WiFi, μWiFi
Rodzaj transmisji	dwukierunkowa, szyfrowana
Częstotliwość transmisji	2401-2483 MHz
kompatybilny z	Android, Apple iPad, Apple iPhone, iPad Mini, komputery i urządzenia mobilneHTML5
Sterowanie z aplikacji	SimonGO
Maksymalne obciążenie	288 W
Maksymalna moc częstotliwości radiowej	19,98 dBm EIRP
Liczba modułów	1
Tryb pracy	połączenie Wi-Fi poprzez standardowy router, połączenie bezpośrednie, połączenie z dowolnego miejsca na świecie (wymagany dostęp doInternetu)
Napięcie zasilania	12-24 V

Klasa ETIM	EC000025 Ściemniacz
Nadruk/Piktogram	symbol "+" i "-"
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe
Zabezpieczenie powierzchni	lakierowanie
Wykończenie powierzchni	matowe
Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy
Sposób mocowania	pazurki / wkręty
Wysokość produktu	76.3 mm
Szerokość produktu	76,3 mm
Głębokość wbudowania	32 mm
Metoda eksploatacji/Sposób działania	przycisk
Ilość klawiszy / dźwigni	1
Sterowanie mechaniczne	tak
Do źródeł światła	światłówka kompaktowa (energooszczędna) - NIE, światłówka liniowa - NIE, żarówki halogenowe 12V- transformator elektroniczny - NIE, żarówki halogenowe 12V- transformator rdzeniowytoroidalny - NIE, urządzenia z silnikiem elektrycznym (wentylatory) - NIE, transformator rdzeniowy kolumnowy - NIE, oprawami: taśmy LED 12 / 24Vdc, oprawami: taśmy LED 12 / 24Vdc RGBW
montaż	podtynkowy
Długość produktu	4,4 cm
Do zastosowania z czujnikiem obecności	nie
Do zastosowania z przyciskiem	tak
Pamięć poziomu jasności	tak
Do zastosowania z przyciskiem radiowym	tak
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień	nie
Rodzaj obciążenia	Inne
Do zastosowania z czujnikiem ruchu	nie

Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	5902787911140
Typ opak. jedn.	kartonik
Wys. opak. jedn.	10 cm
Szer. opak. jedn.	10 cm
Długość opakowania jednostkowego	6 cm
Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,091 kg
Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Wysokość opakowania zbiorczego	19 cm
Szerokość opakowania zbiorczego	32 cm
Długość opakowania zbiorczego	10 cm