


39170 BLINGO UHRA 95 60NW

Panel LED podtynkowy bez zasilacza w komplecie

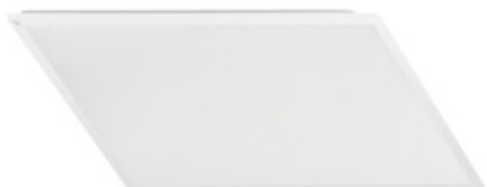

Panele LED BLINGO UHRA to nowoczesne źródło światła stworzone z myślą o miejscach, gdzie liczy się nie tylko efektywność, ale przede wszystkim jakość odwzorowania kolorów. Dzięki wysokiemu współczynnikowi $Ra > 97$ i doskonałemu odzwierciedleniu barwy czerwonej ($R9=92$), światło emitowane przez te oprawy jest naturalne i komfortowe dla wzroku. Zredukowana emisja światła niebieskiego sprzyja dobremu samopoczuciu, co czyni BLINGO UHRA idealnym wyborem do przestrzeni wymagających precyzji i długotrwałej pracy, takich jak gabinety, salony czy pracownie specjalistyczne. Panele objęte są 5-letnią gwarancją i współpracują z różnymi typami zasilaczy (ON/OFF, 1–10V, DALI), które **dobierane i sprzedawane są oddzielnie**.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit (sufit kasetonowy)

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Zasilacz w komplecie: nie

Driver [index]: 37262 (600mA); 37263 (850mA); 37264 (1050mA); 37268 (600-1050mA); 37267 (450-1100mA)

Długość [mm]: 595

Szerokość [mm]: 595

Wysokość [mm]: 28

Liczba modułów (Źródło światła LED): 6

DANE TECHNICZNE:

Prąd zasilania [mA]: 600/850/1100

Współczynnik mocy: 0.92

Moc maksymalna [W]: max 40

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stal

Materiał panelu/ramki: stal


Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 2280 (600mA) / 3040 (850mA) / 3800 (1100mA)

Skuteczność świetlna [lm/W]: 95

39170 BLINGO UHRA 95 60NW

Panel LED podtynkowy bez zasilacza w komplecie

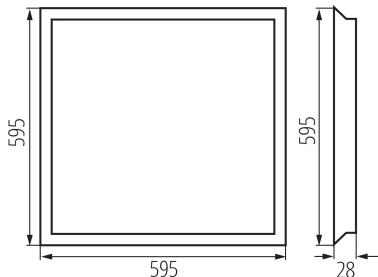

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 770

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 97

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 50000

Kąt świecenia [°]: 90

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Typ klosza: mikropryzmatyczny

Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką - DC

Rodzaj zasilania: stałoprądowy


Stopień IP: 20

Kształt: kwadratowy

UGR: <19

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Brak zasilacza w komplecie.
- Do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz elektroniczny dostępny w ofercie KANLUX.
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0279.2025, ważny do 17.10.2030

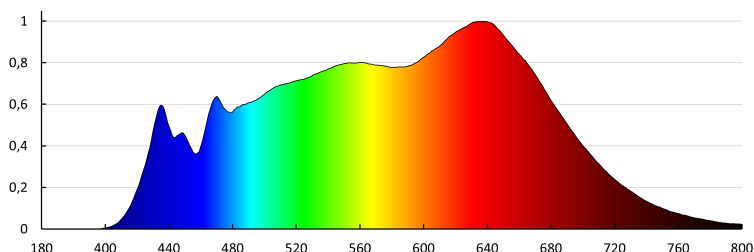


39170 BLINGO UHRA 95 60NW

Panel LED podtynkowy bez zasilacza w komplecie

KANLUX S.A. (kat 39170) BLINGO UHRA 95 60NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39170) BLINGO UHRA 95 60NW
Lampy: 1 x BLINGO UHRA 95 - 40W

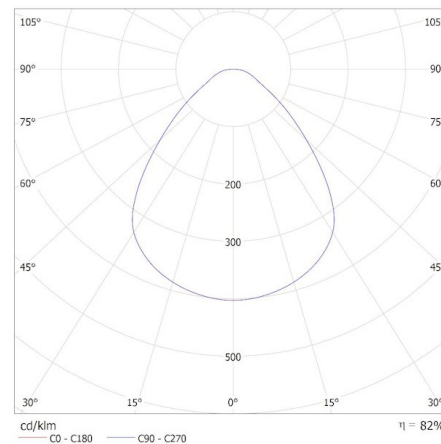

AKCESORIA

37268

BLINGO DRV40W1-10V BK



Zasilacz LED dedykowany do paneli: BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240), BLINGO UIP 125LM 30NW (39238)

39170 BLINGO UHRA 95 60NW

Panel LED podtynkowy bez zasilacza w komplecie

37267

BLINGO DRV42W DALI BK

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240), BLINGO UIP 125LM 30NW (39238), AVAR N 6060 32W-NW (26788), AVAR N 6060 32W-CW (26789), AVAR N 6060 32W-NW (26788), AVAR O 6060 40W-CW (26787), AVAR O 6060 40W-NW (26785), AVAR U 6060 32W-NW (26778)



37262

BLINGO DRVM24W ON-OFF

Zasilacz LED dedykowany pod panel : BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240), BLINGO UIP 125LM 30NW (39238)



39170 BLINGO UHRA 95 60NW

Panel LED podtynkowy bez zasilacza w komplecie

37263

BLINGO DRVM34W ON-OFF

Zasilacz LED dedykowany pod panel :
BLINGO UHRA 95 120NW (39171)
BLINGO UHRA 95 60NW (39170),
BLINGO UIP 125LM 60NW (39239),
BLINGO UIP 125LM120NW (39240),
BLINGO UIP 125LM 30NW (39238)



37264

BLINGO DRVM42W ON-OFF

Zasilacz LED dedykowany pod panel :
BLINGO UHRA 95 120NW (39171)
BLINGO UHRA 95 60NW (39170),
BLINGO UIP 125LM 60NW (39239),
BLINGO UIP 125LM120NW (39240),
BLINGO UIP 125LM 30NW (39238)

