


## 23169 KMB6-C50/3

Wyłącznik nadmiarowo-prądowy, 3P

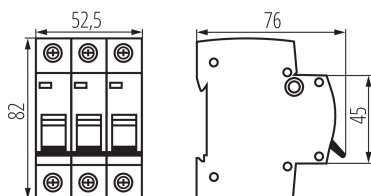

Wyłącznik z zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym służy do ochrony przewodów przed przeciążeniami i zwarciami w instalacjach i urządzeniach.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** na szynę TH35

**Norma:** PN-EN 60898-1

**Długość [mm]:** 76

**Szerokość [mm]:** 52.5

**Wysokość [mm]:** 82

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 230/400 AC

**Prąd znamionowy [A]:** 50

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -5÷40

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1÷25

**Charakterystyka wyzwalania:** C

**Klasa ograniczeń energii:** 3

**Liczba modułów:** 3

**Prąd znamionowy zwarciov [A]:** 6000

**Stopień IP:** 20

**Znamionowe napięcie izolacji U<sub>i</sub> [V]:** 500

**Ilość biegunów:** 3

**Trwałość mechaniczna:** 10000

**Trwałość elektryczna:** 4000

### INFORMACJE DODATKOWE:

- Certyfikat VDE: Numer 40051584