



# MASTER MHN-SA

## MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V

Kompaktowe, kwarcowe, metalohalogenkowe lampy z podwójnymi stykami

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach oświetleniowych, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy oświetleniowej musi zatrzymać gorące elementy w razie pęknięcia lampy
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

### Dane produktu

| Informacje ogólne                       |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Podstawa-nasadka                        | (P)SFC                                    |
| Pozycja robocza                         | P15 [Równoległe +/-15D lub Poziome (HOR)] |
| Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)  | 6 100 h                                   |
| Dane techniczne oświetlenia             |                                           |
| Kod barwy                               | 956 [CCT of 5600K]                        |
| Oznaczenie koloru                       | Światło dzienne                           |
| Współrzędna Chromatyczności X (Nom)     | 330                                       |
| Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)     | 339                                       |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom)   | 5600 K                                    |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 84 lm/W                                   |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)           | 86                                        |
| Długość łuku O (Nom)                    | 25 mm                                     |
| Eksploatacja i połączenie elektryczne   |                                           |
| Zużycie energii                         | 1 900 W                                   |


| Napięcie (Nom)                            | 205 V                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Układy sterowania i ściemnianie           |                                     |
| Z możliwością przyciemniania              | Nie                                 |
| Mechanika i korpus                        |                                     |
| Wykończenie żarówki                       | Przezroczyste                       |
| Kształt bańki                             | TD40                                |
| Waga netto (szt.)                         | 0,220 kg                            |
| Certyfikaty i zastosowania                |                                     |
| Zawartość rtęci (Hg) (Nom)                | 234 mg                              |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 2035 kWh                            |
| Dane techniczne produktu                  |                                     |
| Nazwa produktu na zamówieniu              | MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V |
| Pełna nazwa produktu                      | MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V |
| Full EOC                                  | 871150020076100                     |

MASTER MHN-SA

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Kod zamówienia                        | 20076100      |
| Materiał Nr (12NC)                    | 928079315130  |
| Numerátor – Liczba sztuk w opakowaniu | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie          | 8718291548270 |


|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Numerátor – Packs per outer box | 1             |
| EAN/UPC – Opakowanie            | 8711500200761 |

Rysunki techniczne

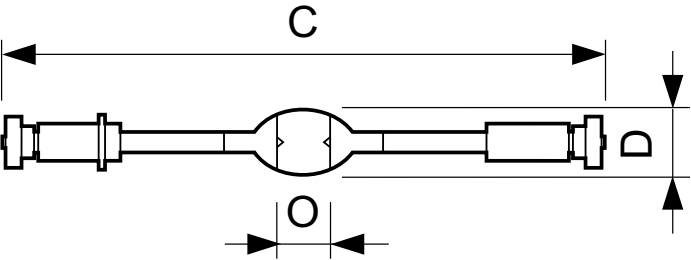


| Product                             | D (max) | O     | C (max) |
|-------------------------------------|---------|-------|---------|
| MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V | 41 mm   | 25 mm | 364 mm  |

Dane fotometryczne

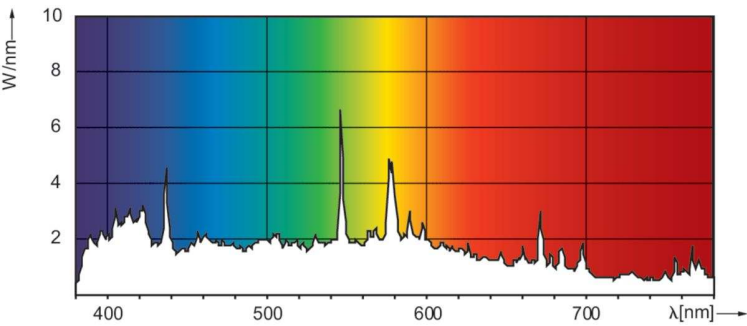


Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V

Okres eksploatacji

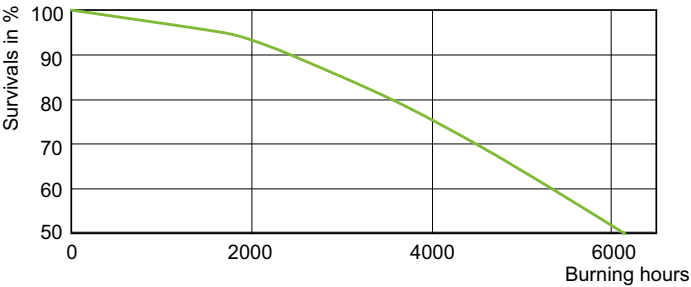

LDLE\_MHN-SA\_0003-Life expectancy diagram

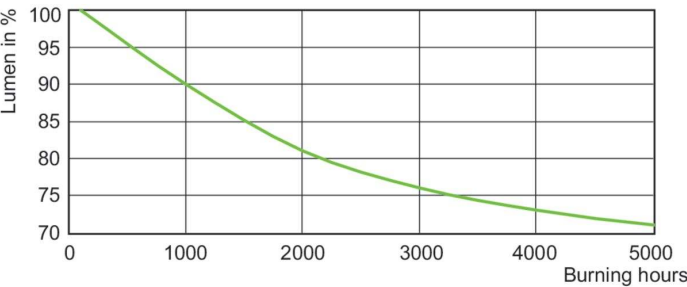

Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V

