



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D

Kompaktowa ceramiczna metalohalogenkowa reflektorowa lampa wyladowcza o bardzo wysokiej skuteczności świetlnej i długiej trwałości, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko z elektronicznymi statecznikami
- Statecznik musi zawierać zabezpieczenia przed końcem trwałości (IEC 61167, IEC 62035)

Dane produktu

Informacje ogólne			
Podstawa-nasadka	E27	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	69 lm/W
Cykl Przelączania	1 350	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	91
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Narrow Cone	LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	80 %
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15 000 h	Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	2 400 lm
Dane techniczne oświetlenia		Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Kod barwy	930 [CCT of 3000K]	Zużycie energii	39,1 W
Kąt rozsyłu światła (Nom)	10 °	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	120 s
Strumień Świetlny	2 400 lm	Napięcie (Nom)	88 V
Światłość (Nom)	49 000 cd	Układy sterowania i ściemnianie	
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)	Z możliwością przyciemniania	Nie
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,434		
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,398		

MASTERColour CDM-R Elite

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	PAR30L
Waga netto (szt.)	0,220 kg

Certyfikaty i zastosowania


Klasa energooszczędności	G
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	4,7 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	4,7 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	40 kWh
Numer rejestracji EPREL	473362
Znak CE	Tak

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D
------------------------------	--


Pełna nazwa produktu	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D
Full EOC	871829124192800
Kod zamówienia	24192800
Materiał Nr (12NC)	928108100630
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718291241928
Numerator – Packs per outer box	6
EAN/UPC – Opakowanie	8718291241935

Rysunki techniczne




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	97 mm	123 mm

Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D

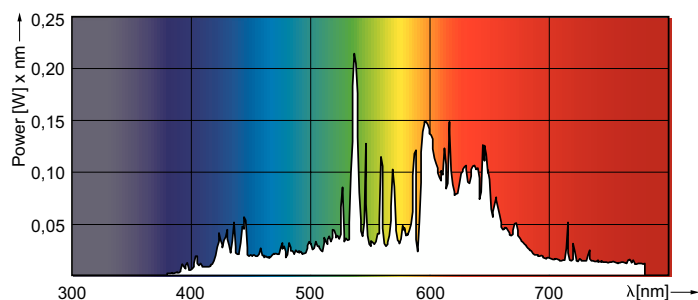


Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D

MASTERColour CDM-R Elite

Okres eksploatacji

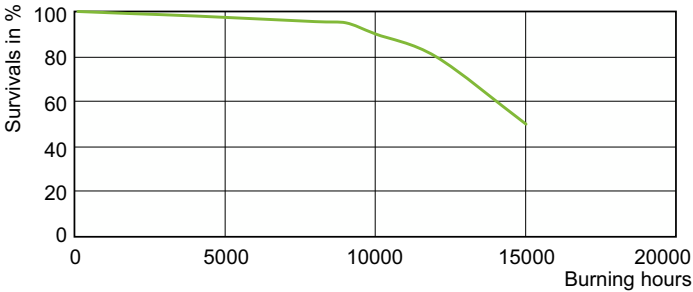

LDLE_CDM-R-E_930_PAR30L-Life expectancy diagram

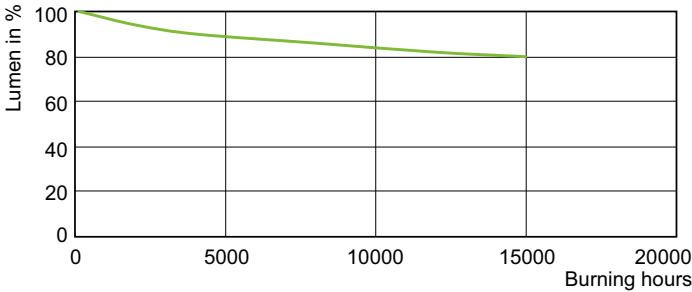

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D

