



# MASTERColour CDM-R Elite



## MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

Kompaktowa ceramiczna metalohalogenkowa reflektorowa lampa wyladowcza o bardzo wysokiej skuteczności świetlnej i długiej trwałości, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko z elektronicznymi statecznikami
- Statecznik musi zawierać zabezpieczenia przed końcem trwałości (IEC 61167, IEC 62035)

### Dane produktu

| Informacje ogólne                       |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Podstawa-nasadka                        | E27                                       |
| Pozycja robocza                         | UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)] |
| Cykl Przelączania                       | 1 350                                     |
| Wartość referencyjna pomiaru strumienia | Narrow Cone                               |
| Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)  | 15 000 h                                  |

| Dane techniczne oświetlenia         |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Kod barwy                           | 930 [CCT of 3000K]      |
| Kąt rozsyłu światła (Nom)           | 40 °                    |
| Strumień Świetlny                   | 4 400 lm                |
| Światłość (Nom)                     | 10 300 cd               |
| Oznaczenie koloru                   | barwa ciepło-biała (WW) |
| Współrzędna Chromatyczności X (Nom) | 0,434                   |
| Współrzędna Chromatyczności Y (Nom) | 0,398                   |

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom)       | 3000 K   |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)     | 70 lm/W  |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)               | 92       |
| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)       | 80 %     |
| Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy) | 4 400 lm |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| Zużycie energii                                                       | 73,2 W |
| Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła | 120 s  |
| Napięcie (Nom)                                                        | 86 V   |

| Układy sterowania i ściemnianie |     |
|---------------------------------|-----|
| Z możliwością przyciemniania    | Nie |

## MASTERColour CDM-R Elite

### Mechanika i korpus

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Wykończenie żarówki | Przezroczyste |
| Kształt bańki       | PAR30L        |
| Waga netto (szt.)   | 0,220 kg      |

### Certyfikaty i zastosowania


|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Klasa energooszczędności                  | G      |
| Zawartość rtęci (Hg) (Max)                | 6,6 mg |
| Zawartość rtęci (Hg) (Nom)                | 6,6 mg |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 74 kWh |
| Numer rejestracji EPREL                   | 473366 |

### Dane techniczne produktu

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa produktu na zamówieniu | MC CDM-R Elite 70W/930 E27<br>PAR30L 40D |
|------------------------------|------------------------------------------|


|                                       |                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Pełna nazwa produktu                  | MASTERColour CDM-R Elite<br>70W/930 E27 PAR30L 40D |
| Full EOC                              | 871829124190400                                    |
| Kod zamówienia                        | 24190400                                           |
| Materiał Nr (12NC)                    | 928109500630                                       |
| Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu | 1                                                  |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie          | 8718291241904                                      |
| Numerator – Packs per outer box       | 6                                                  |
| EAN/UPC – Opakowanie                  | 8718291241911                                      |

### Rysunki techniczne




| Product                               | D (max) | C (max) |
|---------------------------------------|---------|---------|
| MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D | 97 mm   | 123 mm  |

### Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

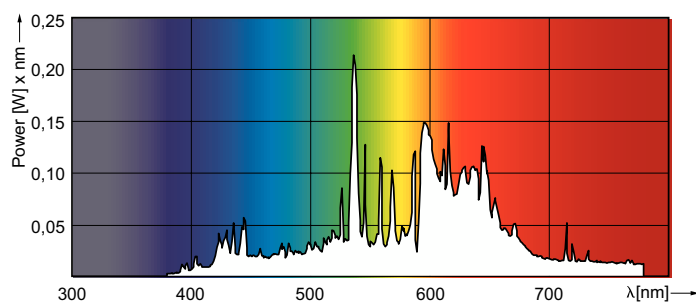


Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

MASTERColour CDM-R Elite

Okres eksploatacji



LDLE\_CDM-R-E\_930\_PAR30L-Life expectancy diagram

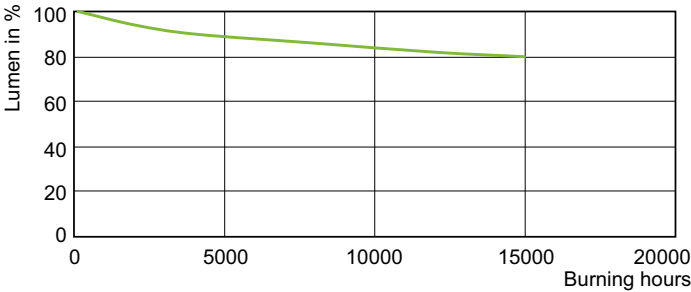

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

