



# HF-Performer III TL5

## HF-P 154/155 TL5 HO/PL-L III IDC

HF-Performer III TL5 to elektroniczny statecznik na prąd o wysokiej częstotliwości do świetlówek TL5 i TL5 Eco o zrównoważonej funkcjonalności i smukłej konstrukcji. Idealnie nadaje się do zastosowań, które wymagają dużej wydajności energii. Produkty HF-Performer III charakteryzują się solidną konstrukcją, spełniają wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności oraz posiadają wysoki wskaźnik wydajności (CELMA EEI A2 BAT).

### Dane produktu

| Eksploatacja i połączenie elektryczne                                                   |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie wejściowe                                                                      | 220 do 240 V                                                                    |
| Częstotliwość linii                                                                     | 50 to 60 Hz                                                                     |
| Częstotliwość wejściowa                                                                 | 50 do 60 Hz                                                                     |
| Szerokość prądu rozruchowego                                                            | 0,25 ms                                                                         |
| Szczyt prądu rozruchowego (Max)                                                         | 24 A                                                                            |
| Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom) | 28                                                                              |
| Okablowanie                                                                             |                                                                                 |
| Złącze wejściowe typu połączenia                                                        | Konektor uniwersalny WAGO 251 [Do kablowania ręcznego i manualnego (ALF i ADS)] |
| Złącze wyjściowe typu połączenia                                                        | Konektor uniwersalny WAGO 251 [Do kablowania ręcznego i manualnego (ALF i ADS)] |
| Temperatura                                                                             |                                                                                 |
| Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)                                           | 80 °C                                                                           |


| Maksymalna temperatura obudowy (Max) 80 °C |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Mechanika i korpus                         |                                            |
| Obudowa                                    | L360x30x22                                 |
| Kod stopnia ochrony                        | IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]    |
| Waga netto (szt.)                          | 0,252 kg                                   |
| Certyfikaty i zastosowania                 |                                            |
| Wskaźnik efektywności energetycznej        | A2 BAT                                     |
| Norma bezpieczeństwa                       | IEC 61347-2-3                              |
| Norma środowiskowa                         | ISO 14001                                  |
| Oznaczenia Certyfikatów                    | Znak CE Certyfikat ENEC Certyfikat VDE-EMV |
| Zakres temperatury otoczenia               | Od -25°C do 60°C                           |
| Dane techniczne produktu                   |                                            |
| Nazwa produktu na zamówieniu               | HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC   |
| Pełna nazwa produktu                       | HF-P 154/155 TL5 HO/PL-L III IDC           |
| Full EOC                                   | 872790086348200                            |
| Kod zamówienia                             | 86348200                                   |
| Materiał Nr (12NC)                         | 913713028266                               |

HF-Performer III TL5

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie          | 8711500998217 |
| Numerator – Packs per outer box       | 12            |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| EAN/UPC – Opakowanie | 8727900863482 |
|----------------------|---------------|

Rysunki techniczne

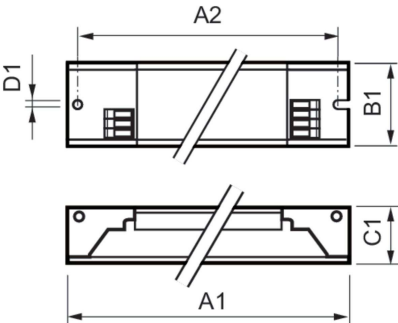

| Product                                     | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      |
|---------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III<br>220-240V IDC | 4,2 mm | 22,0 mm | 360,0 mm | 350,0 mm | 30,0 mm |

