



# HF-Selectalume II TL5

## HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II to najbardziej ekonomiczne, niezawodne, kompaktowe i niedrogie rozwiązanie świetłówkowe z zastosowaniem przełomowej technologii, która umożliwia energooszczędność, elastyczność systemu i niezrównaną wydajność. Ekonomiczny model HF-Selectalume II charakteryzuje się solidnym wzornictwem spełniającym wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności. HF-Selectalume II jest przeznaczony do stosowania z oprawami oświetleniowymi do wnętrza, na przykład reflektorami, oświetleniem typu downlight i oprawami schowanymi, które są przeważnie stosowane w biurach, sklepach, przemyśle, hotelarstwie, restauracjach i innych miejscach, w których instalowane są urządzenia sterujące z okazjonalnym przełączaniem

### Dane produktu


|                                               |                                                       |                                                                                                                                                              |  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Eksploatacja i połączenie elektryczne</b>  |                                                       | <b>Maksymalna temperatura obudowy (Max)</b>                                                                                                                  |  |
| Napięcie wejściowe                            | 220 do 240 V                                          | 75 °C                                                                                                                                                        |  |
| Częstotliwość linii                           | 50 to 60 Hz                                           | <b>Mechanika i korpus</b>                                                                                                                                    |  |
| Częstotliwość wejściowa                       | 50 do 60 Hz                                           | <b>Obudowa</b>                                                                                                                                               |  |
| Prąd upływu (Max)                             | 0,5 mA                                                | L 280x30x21                                                                                                                                                  |  |
| Szerokość prądu rozruchowego                  | 0,25 ms                                               | <b>Kod stopnia ochrony</b>                                                                                                                                   |  |
| Szczyt prądu rozruchowego (Max)               | 20 A                                                  | IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]                                                                                                                      |  |
| <b>Okablowanie</b>                            |                                                       | <b>Waga netto (szt.)</b>                                                                                                                                     |  |
| Złącze wejściowe typu połączenia              | Złączka WAGO 744                                      | 0,185 kg                                                                                                                                                     |  |
| Złącze wyjściowe typu połączenia              | Złącze WAGO 744 [Odpowiednie do ręcznego okablowania] | <b>Certyfikaty i zastosowania</b>                                                                                                                            |  |
| <b>Temperatura</b>                            |                                                       | <b>Wskaźnik efektywności energetycznej</b>                                                                                                                   |  |
| Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom) | 75 °C                                                 | A2 BAT                                                                                                                                                       |  |
|                                               |                                                       | <b>Oznaczenia Certyfikatów</b>                                                                                                                               |  |
|                                               |                                                       | Znak F Znak CE Certyfikat ENEC Certyfikat CCC Certyfikat C-Tick Certyfikat PSB Znak TISI Zatwierdzenie SIRIM Certyfikat CB Certyfikat CCC Certyfikat VDE-EMV |  |
|                                               |                                                       | <b>Zakres temperatury otoczenia</b>                                                                                                                          |  |
|                                               |                                                       | Od -15°C do 50°C                                                                                                                                             |  |

# HF-Selectalume II TL5

| Dane techniczne produktu              |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa produktu na zamówieniu          | HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz |
| Pełna nazwa produktu                  | HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz |
| Full EOC                              | 872790090561800                  |
| Kod zamówienia                        | 90561800                         |
| Materiał Nr (12NC)                    | 913713033666                     |
| Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu | 1                                |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie    | 8711500999375 |
| Numerator - Packs per outer box | 12            |
| EAN/UPC – Opakowanie            | 8727900905618 |

## Rysunki techniczne

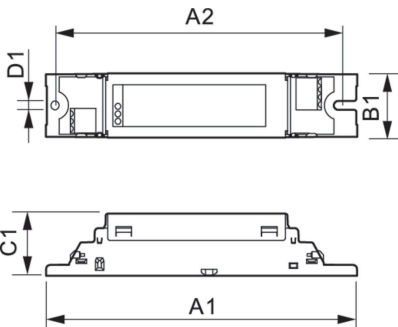

| Product                          | D1     | C1      | A1     | A2     | B1      |
|----------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|
| HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz | 4,1 mm | 28,0 mm | 280 mm | 265 mm | 30,0 mm |

