



HF-Selectalume II TL5

HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II to najbardziej ekonomiczne, niezawodne, kompaktowe i niedrogie rozwiązanie świetłówkowe z zastosowaniem przełomowej technologii, która umożliwia energooszczędność, elastyczność systemu i niezrównaną wydajność. Ekonomiczny model HF-Selectalume II charakteryzuje się solidnym wzornictwem spełniającym wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności. HF-Selectalume II jest przeznaczony do stosowania z oprawami oświetleniowymi do wnętrza, na przykład reflektorami, oświetleniem typu downlight i oprawami schowanymi, które są przeważnie stosowane w biurach, sklepach, przemyśle, hotelarstwie, restauracjach i innych miejscach, w których instalowane są urządzenia sterujące z okazjonalnym przełączaniem

Dane produktu


Eksploatacja i połączenie elektryczne		Maksymalna temperatura obudowy (Max)	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V	75 °C	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz	Mechanika i korpus	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz	Obudowa	
Prąd upływu (Max)	0,5 mA	L 280x30x21	
Szerokość prądu rozruchowego	0,25 ms	Kod stopnia ochrony	
Szczyt prądu rozruchowego (Max)	20 A	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]	
Okablowanie		Waga netto (szt.)	
Złącze wejściowe typu połączenia	Złączka WAGO 744	0,185 kg	
Złącze wyjściowe typu połączenia	Złącze WAGO 744 [Odpowiednie do ręcznego okablowania]	Certyfikaty i zastosowania	
Temperatura		Wskaźnik efektywności energetycznej	
Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)	75 °C	A2 BAT	
		Oznaczenia Certyfikatów	
		Znak F Znak CE Certyfikat ENEC Certyfikat CCC Certyfikat C-Tick Certyfikat PSB Znak TISI Zatwierdzenie SIRIM Certyfikat CB Certyfikat CCC Certyfikat VDE-EMV	
		Znak CE	
		Tak	
		Zakres temperatury otoczenia	
		Od -15°C do 50°C	

HF-Selectalume II TL5

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Pełna nazwa produktu	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790090561800
Kod zamówienia	90561800
Materiał Nr (12NC)	913713033666
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1

EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500999375
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC – Opakowanie	8727900905618

Rysunki techniczne

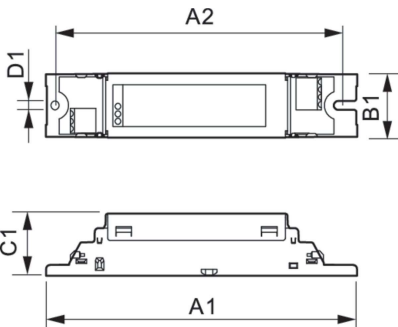

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	28,0 mm	280 mm	265 mm	30,0 mm

