



HF-Selectalume II TL-D

HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II to najbardziej ekonomiczne, niezawodne, kompaktowe i niedrogie rozwiązanie świetłówkowe z zastosowaniem przełomowej technologii, która umożliwia energooszczędność, elastyczność systemu i niezrównaną wydajność. Ekonomiczny model HF-Selectalume II charakteryzuje się solidnym wzornictwem spełniającym wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności. HF-Selectalume II jest przeznaczony do stosowania z oprawami oświetleniowymi do wnętrza, na przykład reflektorami, oświetleniem typu downlight i oprawami schowanymi, które są przeważnie stosowane w biurach, sklepach, przemyśle, hotelarstwie, restauracjach i innych miejscach, w których instalowane są urządzenia sterujące z okazjonalnym przełączaniem

Dane produktu


Eksploatacja i połączenie elektryczne		Złącze wyjściowe typu połączenia	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V	Złącze WAGO 744 [Odpowiednie do ręcznego okablowania]	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz		
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz	Temperatura	
Prąd upływu (Max)	0,5 mA	Temperatura obudowy - trwałość	75 °C
Szerokość prądu rozruchowego	0,35 ms	użytkowa (Nom)	
Szczyt prądu rozruchowego (Max)	18 A	Maksymalna temperatura obudowy (Max)	75 °C
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	28	Mechanika i korpus	
Okablowanie		Obudowa	L 280x30x28
Złącze wejściowe typu połączenia	Złączka WAGO 744	Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
		Waga netto (szt.)	0,193 kg
		Certyfikaty i zastosowania	
		Wskaźnik efektywności energetycznej	A2 BAT

HF-Selectalume II TL-D

Oznaczenia Certyfikatów	Znak F Znak CE Certyfikat ENEC Certyfikat
	CCC Certyfikat C-Tick Certyfikat PSB Znak
	TISI Zatwierdzenie SIRIM Certyfikat CB
	Certyfikat CCC Certyfikat VDE-EMV
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do 55°C
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Pełna nazwa produktu	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Full EOC	872790089739500
Kod zamówienia	89739500
Materiał Nr (12NC)	913713032266
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500999078
Numerator – Packs per outer box	12
EAN/UPC – Opakowanie	8727900897395

Rysunki techniczne

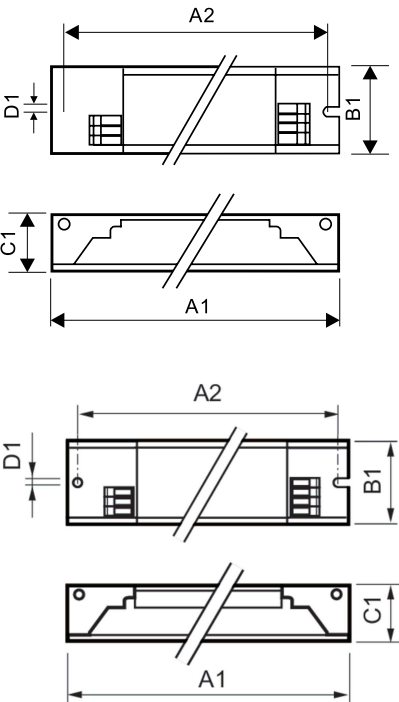

Product	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz
---------	-----------------------------------

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280 mm	30 mm	28,5 mm	265 mm		4,2 mm

